

Musterring

HELIOS



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 17.02.2021)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung


Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

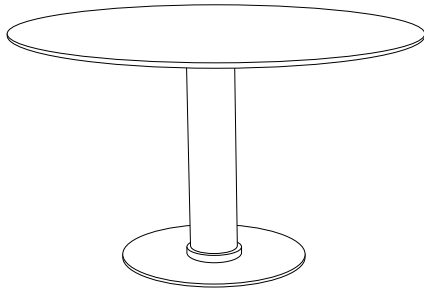


Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal

Zwei Personen.

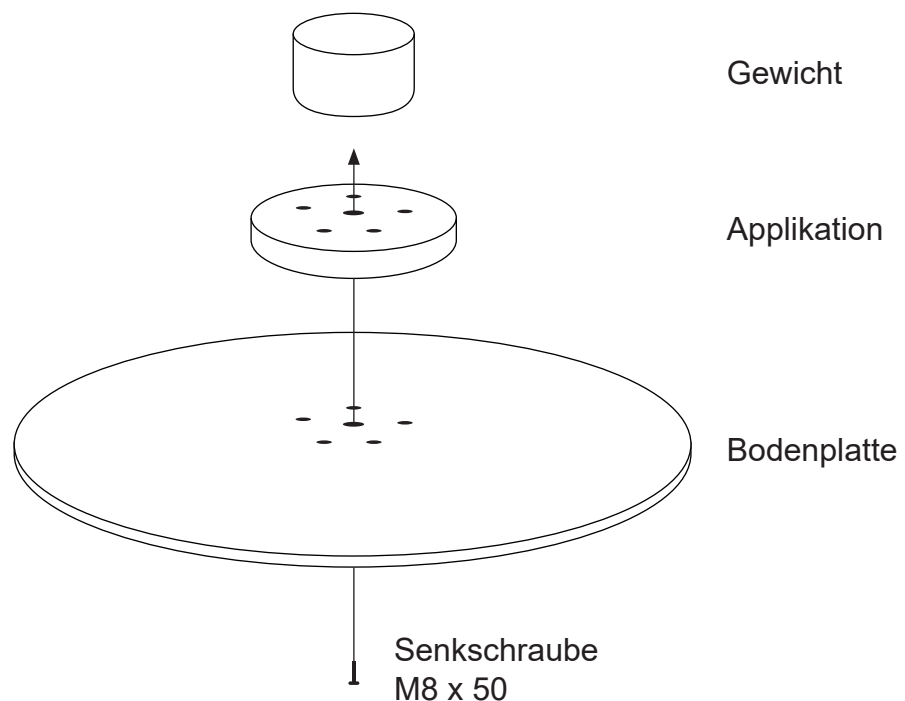


Bodenplatte, Applikation und Gewicht mit Hilfe der Senkschraube befestigen.

Achtung:

Bevor Sie die Schraube festdrehen, achten Sie bitte darauf, dass die restlichen Bohrlöcher der Bodenplatte und Applikation übereinander liegen.

Wichtig:

Lösen Sie die Schraube anschließend nicht mehr!

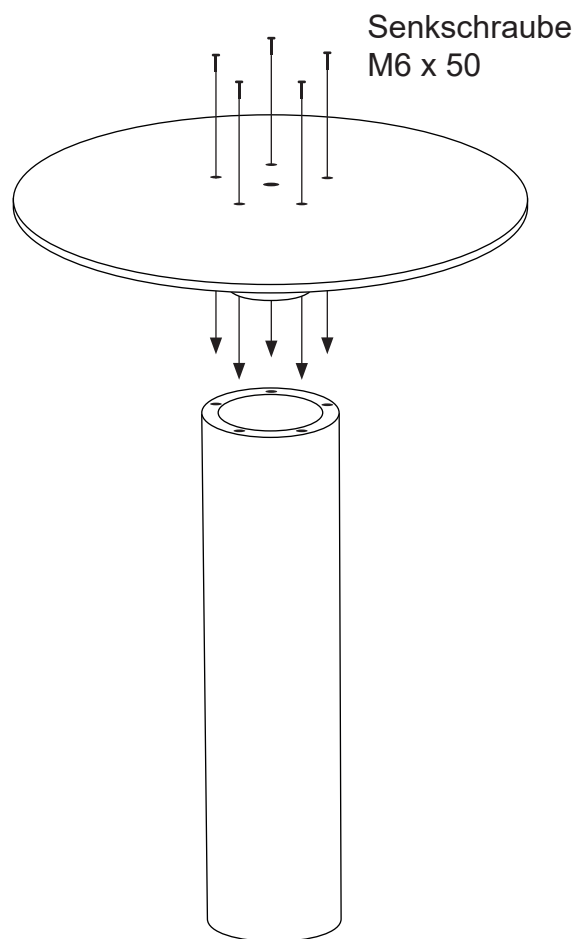


Stellen Sie die Säule auf eine saubere Unterlage mit Öffnung nach oben. Nun können Sie die Bodenplatte auflegen und befestigen.

Achtung:


Richten Sie die Platte genau aus, so dass die Bohrlöcher übereinander liegen.

Das Gewicht verschwindet innerhalb der Säule.

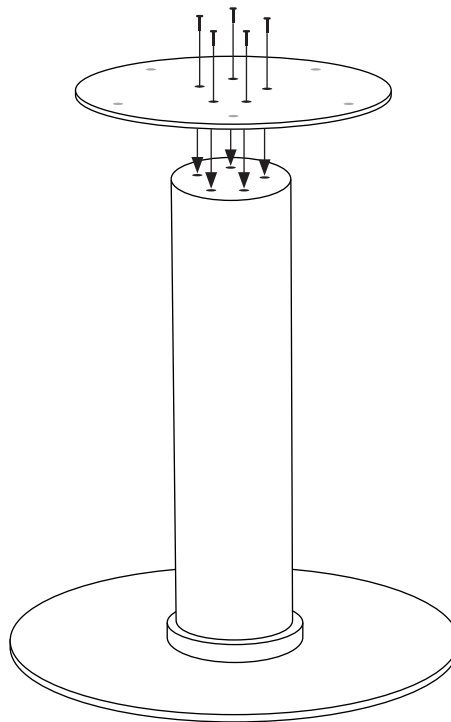


Zylinderkopfschraube
M6 x 20

Drehen Sie die Säule um und befestigen Sie die Befestigungsplatte oberhalb der Säule.

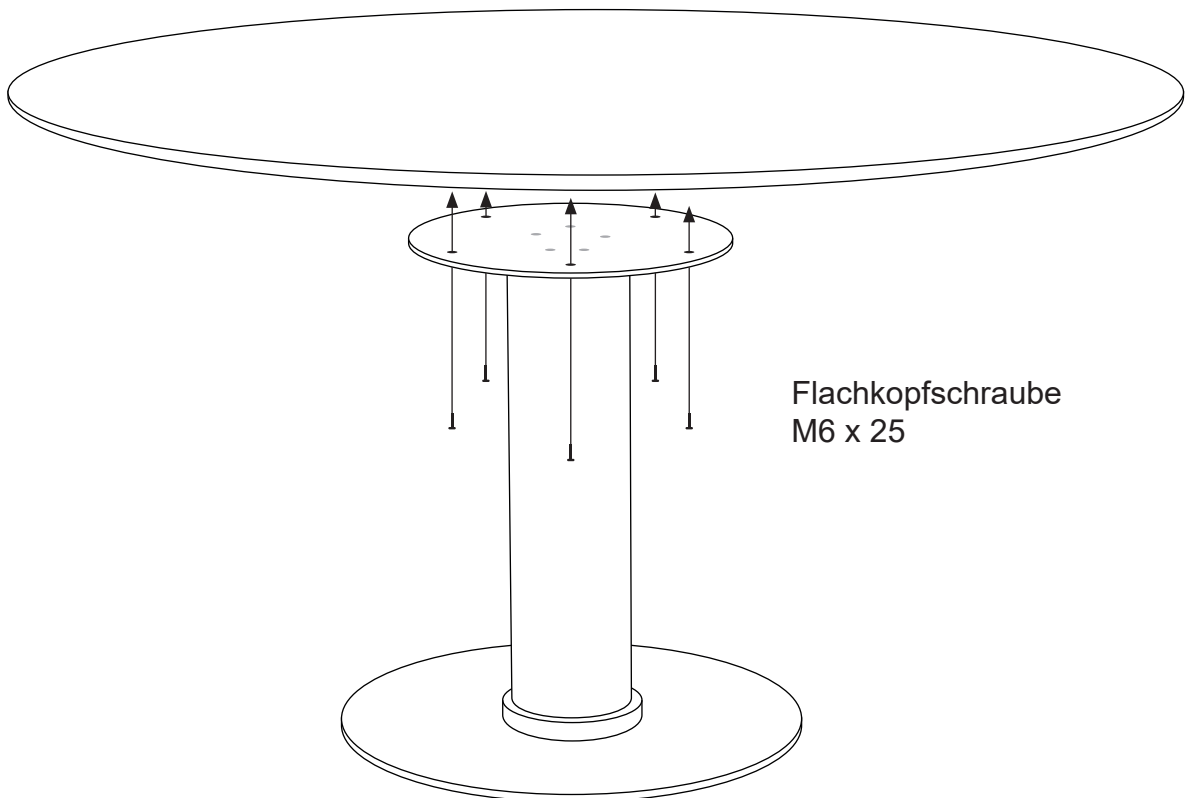

Flachkopfschraube
M6 x 25

Anschließend die Tischplatte an der Befestigungsplatte anbringen.

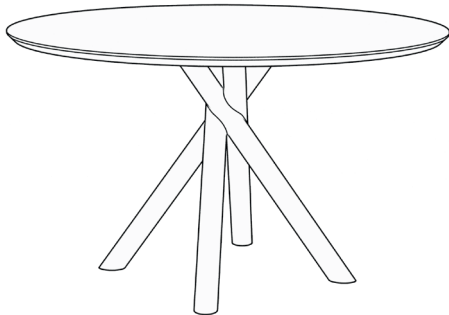


Lieferzustand



Der Tisch wird teilmontiert geliefert.



Aufbaupersonal

Zwei Personen.

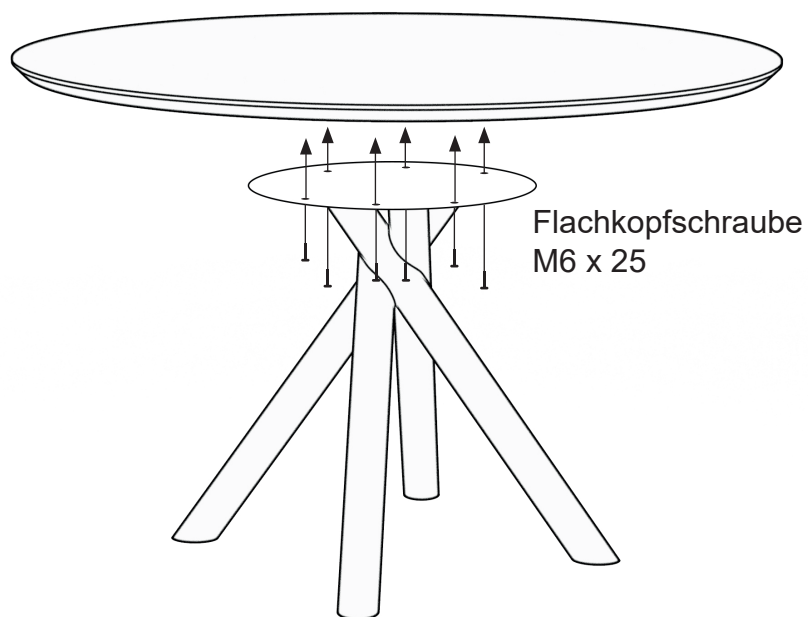



Befestigen Sie die Tischplatte mithilfe der beigelegten Flachkopfschrauben am Gestell.

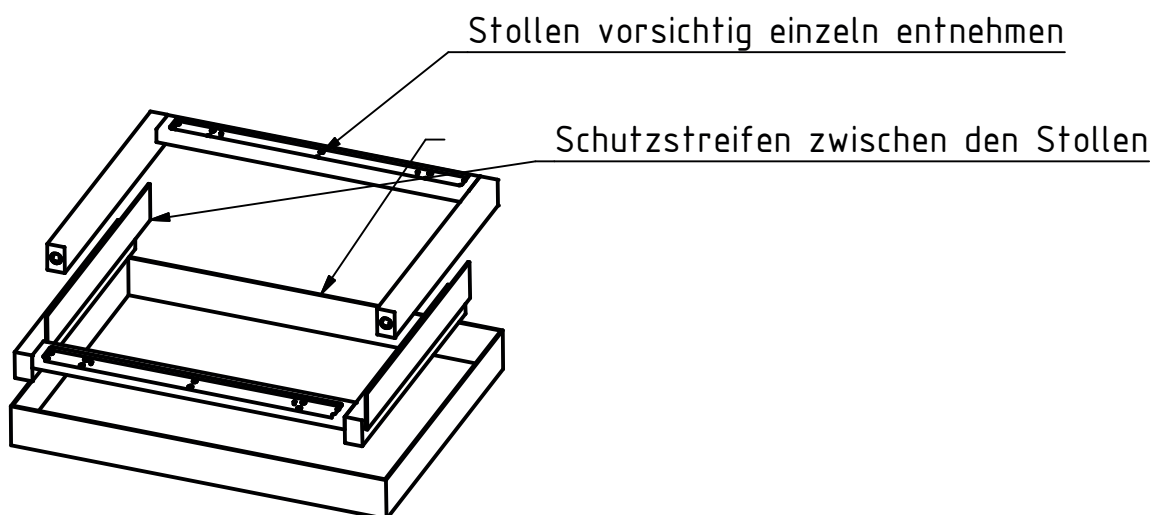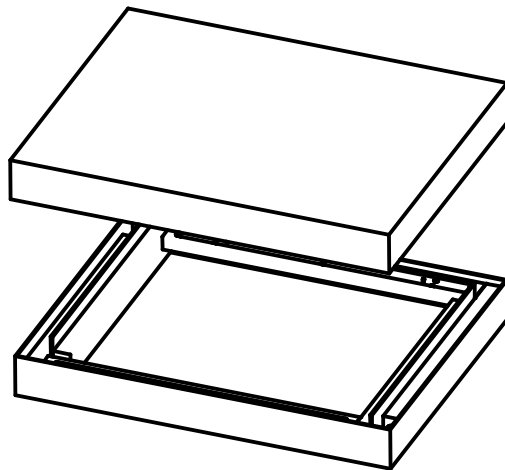

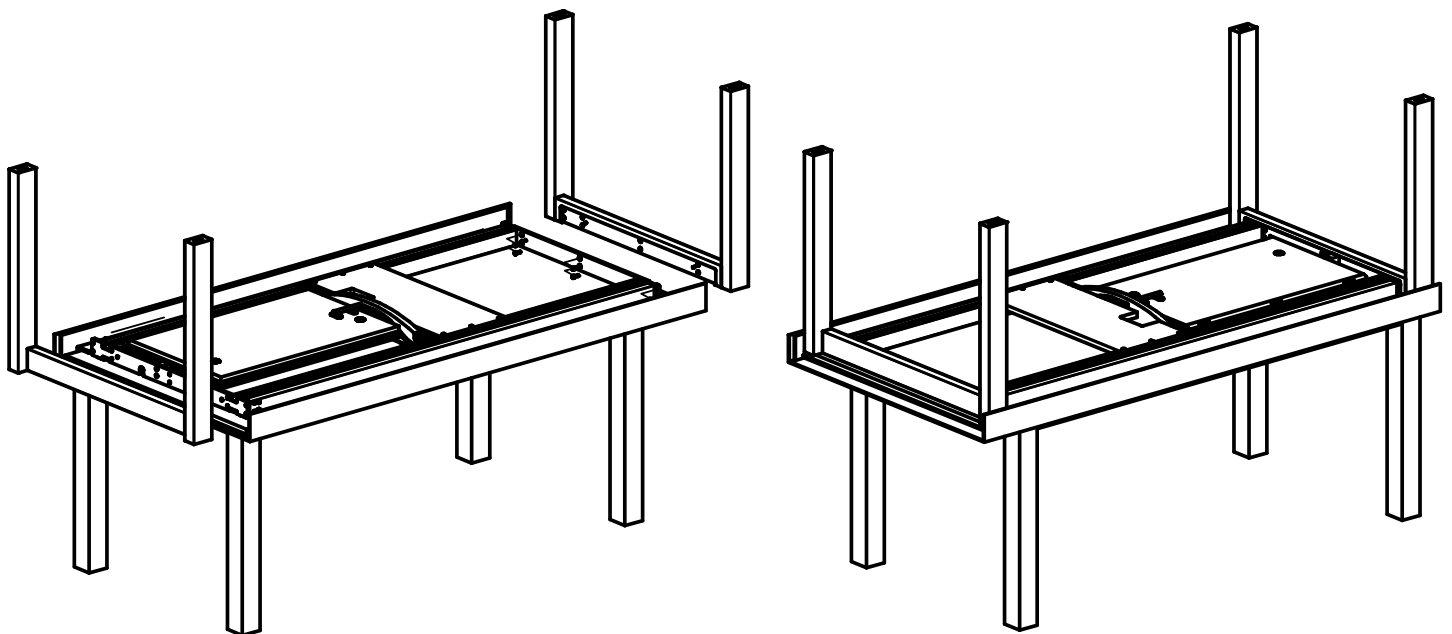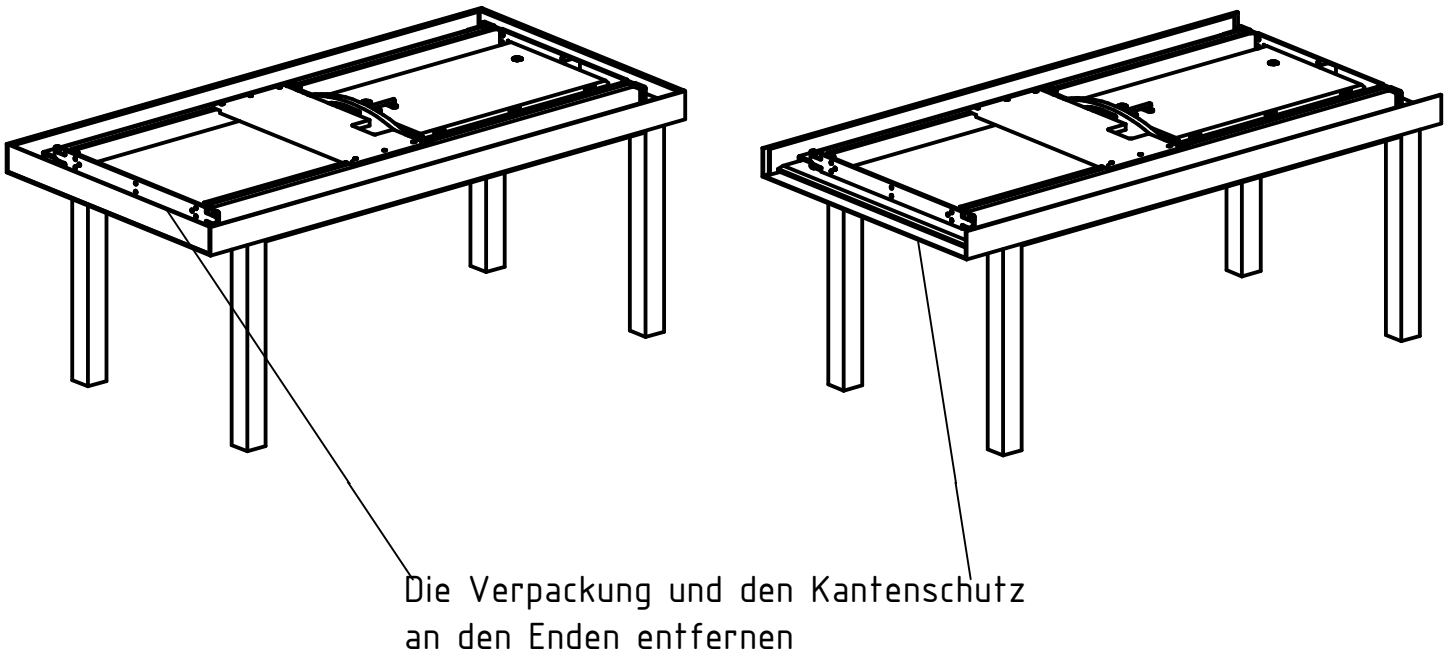



Vorder und Hinterbock auf einer
entsprechenden Unterlage in der
Verpackung montieren

Montage Hinterbock


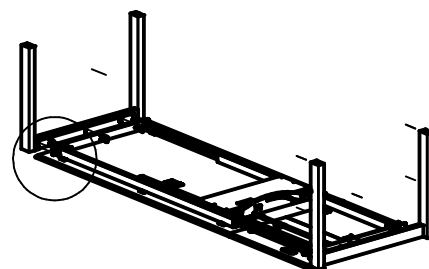
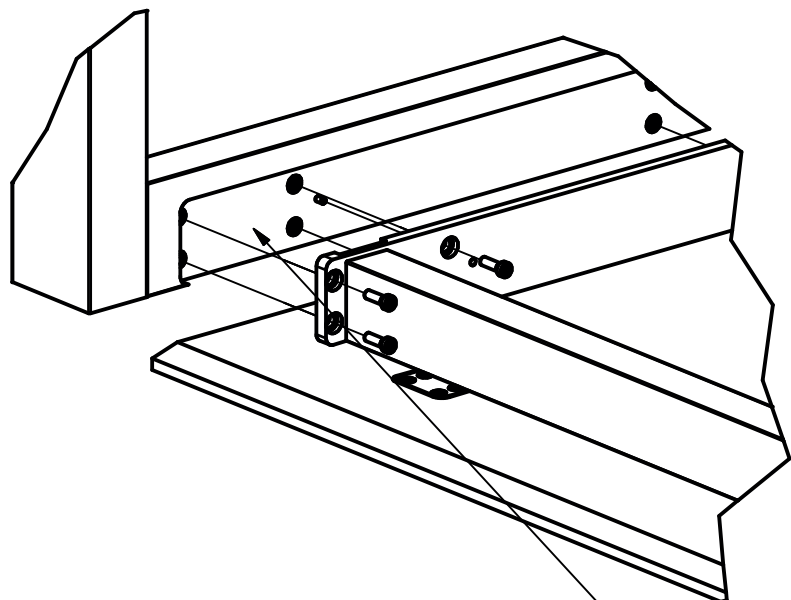


Im vorder- und Hinterbock befinden sich jeweils 2 Metallführungsstifte. diese wurden bereits im Werk nach dem montieren des Tisches angebracht. Die Böcke mit den Stiften auf den Aluflanschen aufschieben und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

Vorderbock

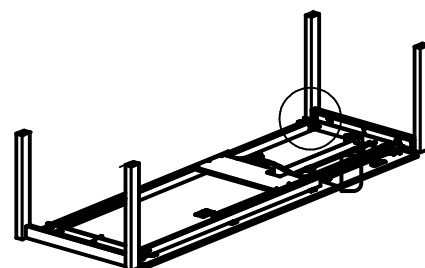
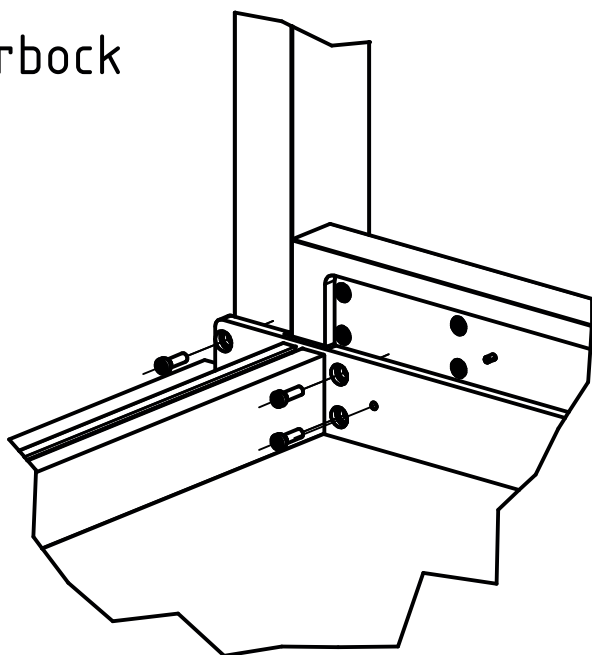


Den Tisch in der Verpackung drehen
Dabei die Plattenkanten nicht belasten

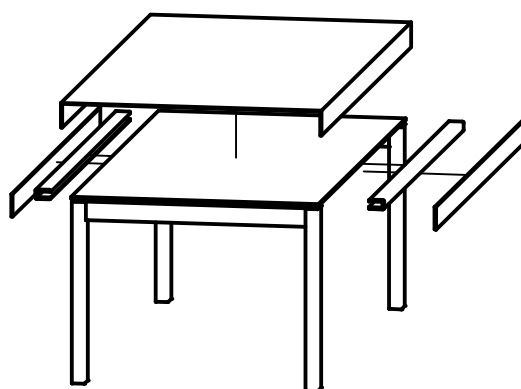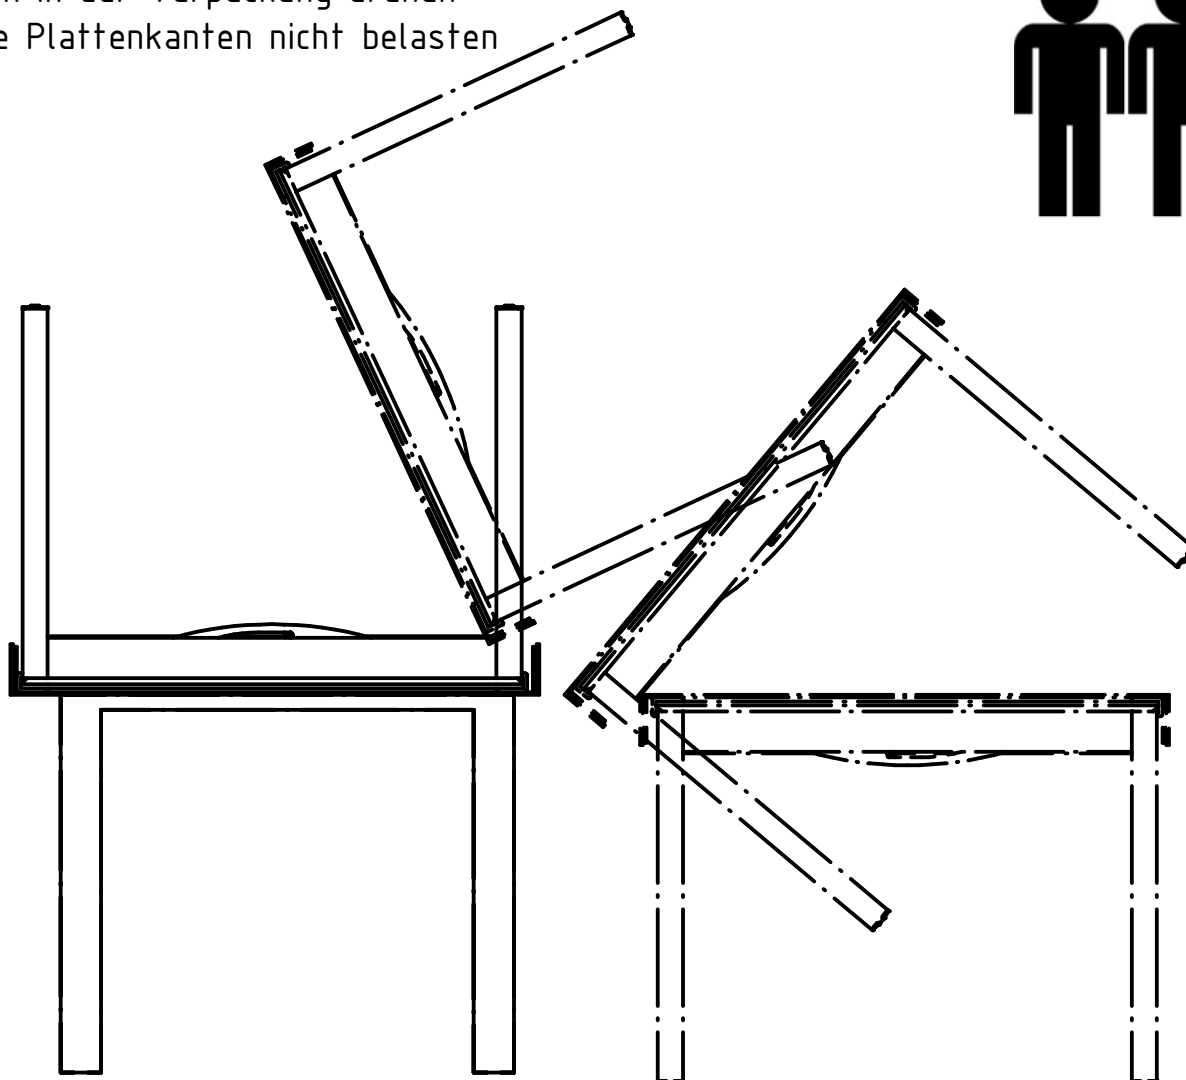



Nach dem Drehen den Schutz entfernen

Klappeinlagen

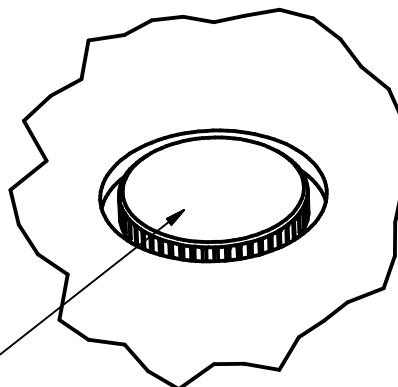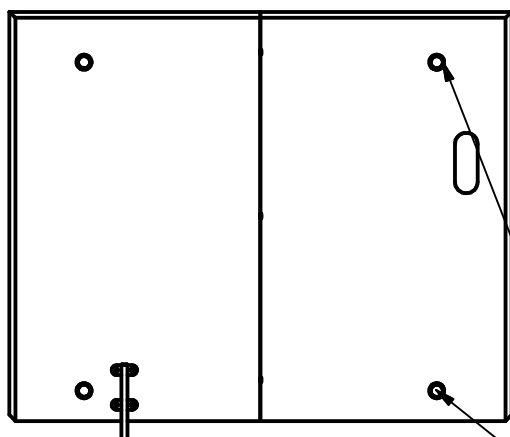

Stellschrauben zum Nachjustieren der Höhenunterschiede zwischen Falteinlagen und Hauptplatte

Verschußstange einstellen

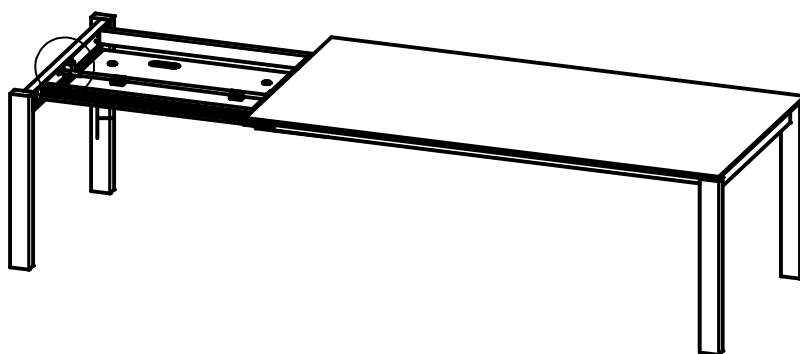
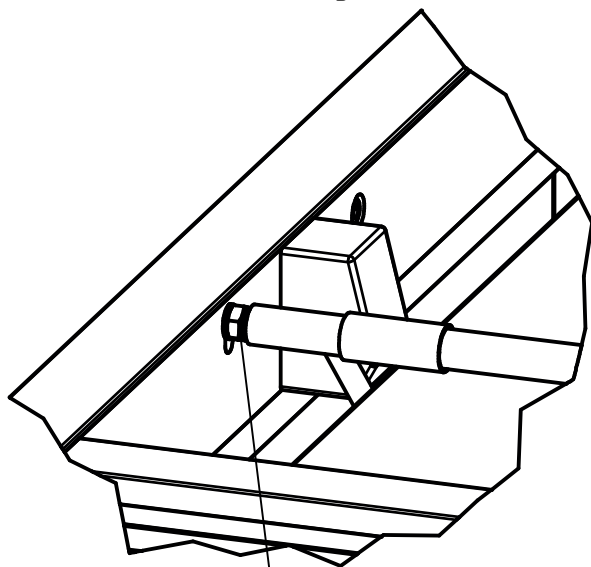


- Mutter mit einem 13 mm Maulschlüssel lösen
- Danach kann die Verschußstange mit der Klappeinlage in der Höhe nachjustiert werden
- Nach dem Justieren die Mutter wieder anziehen

Öffnen und Verriegeln



Auszugsmechanik nur mit geöffneter Verriegelung betätigen


Offen

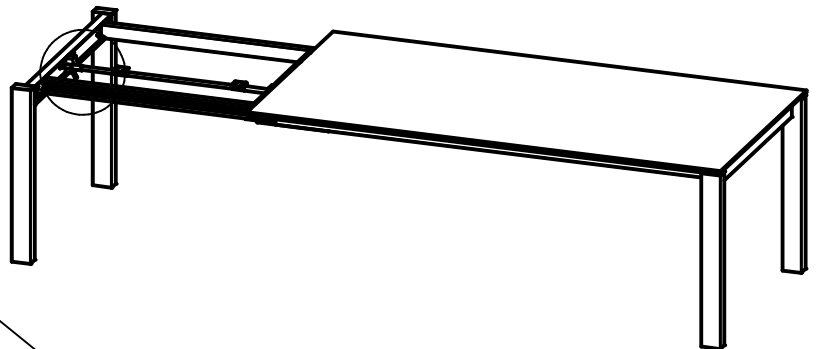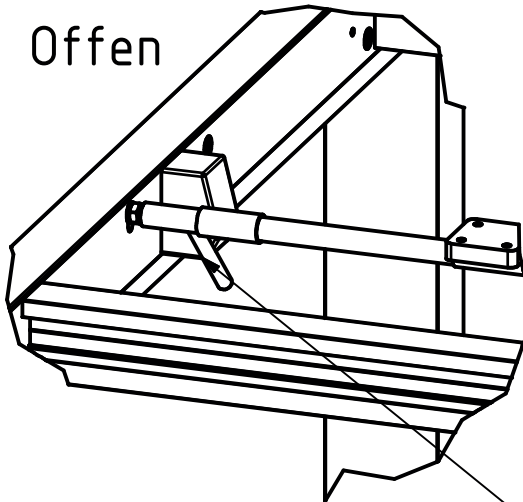


Position Verriegelungsgriff

Verriegelt


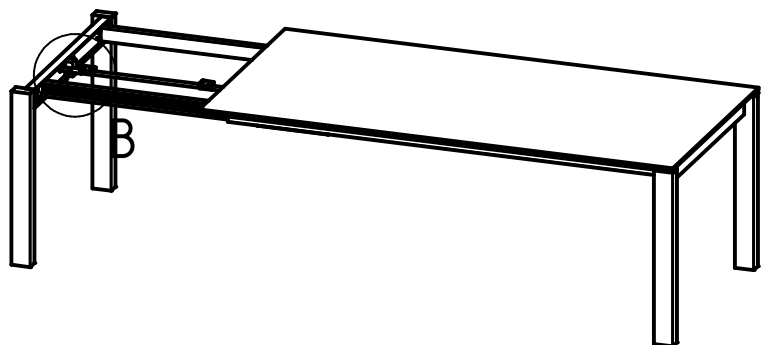
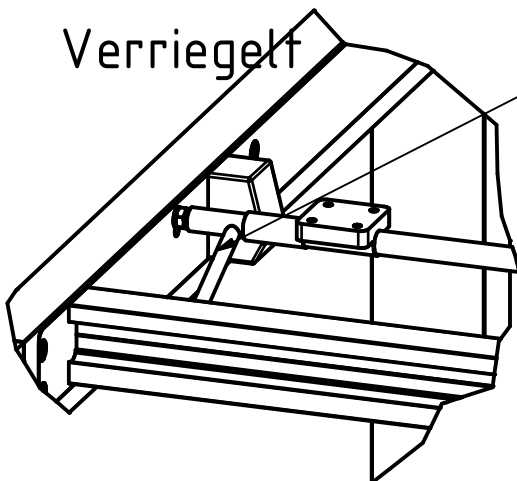


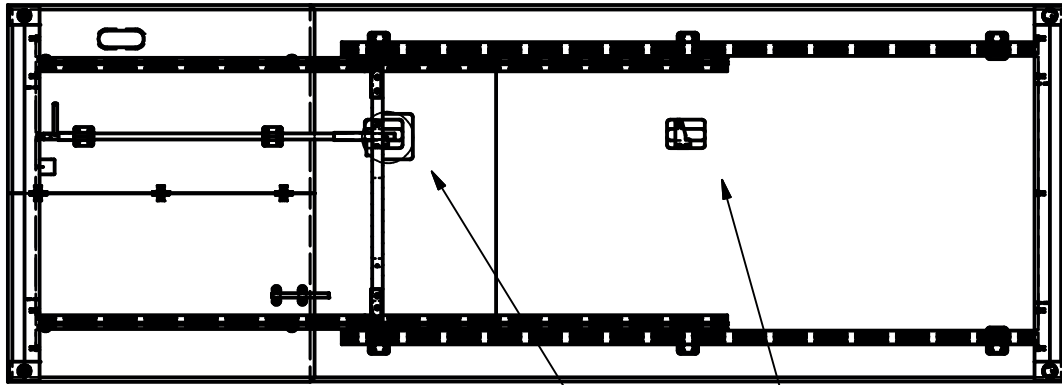


Anschlagplatte einstellen

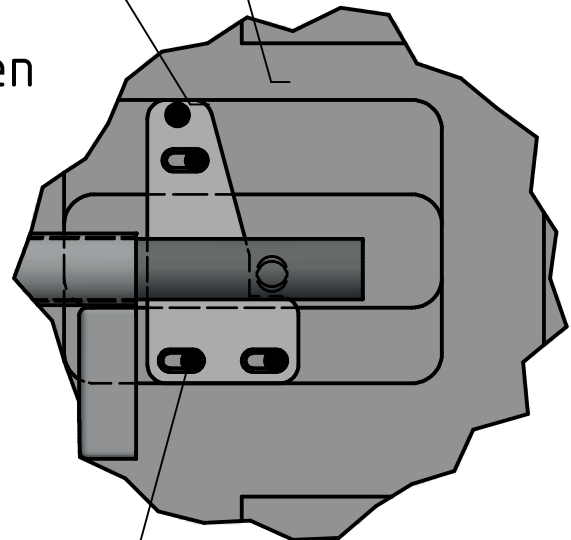

Der Tisch wurde bereits im werk ausgerichtet
Bei Bedarf kann man jedoch die Anschlagplatte
nochmals lösen und in der richtigen Position
zum Bolzen schieben

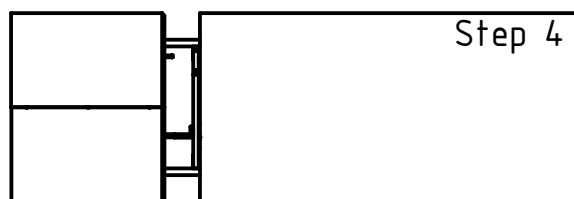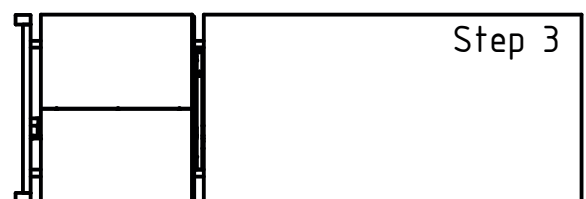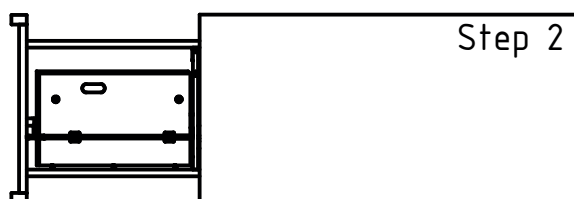

Hilfsmittel	Bild	Menge
M6*20		20
Mitarbeiter		2
Imbuss M6		
Maulschlüssel M13		

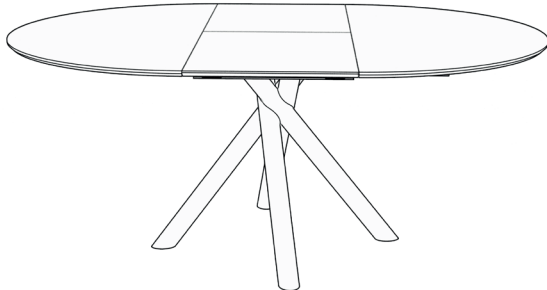


Lieferzustand





Der Tisch wird teilmontiert geliefert.


Aufbaupersonal


Zwei Personen.

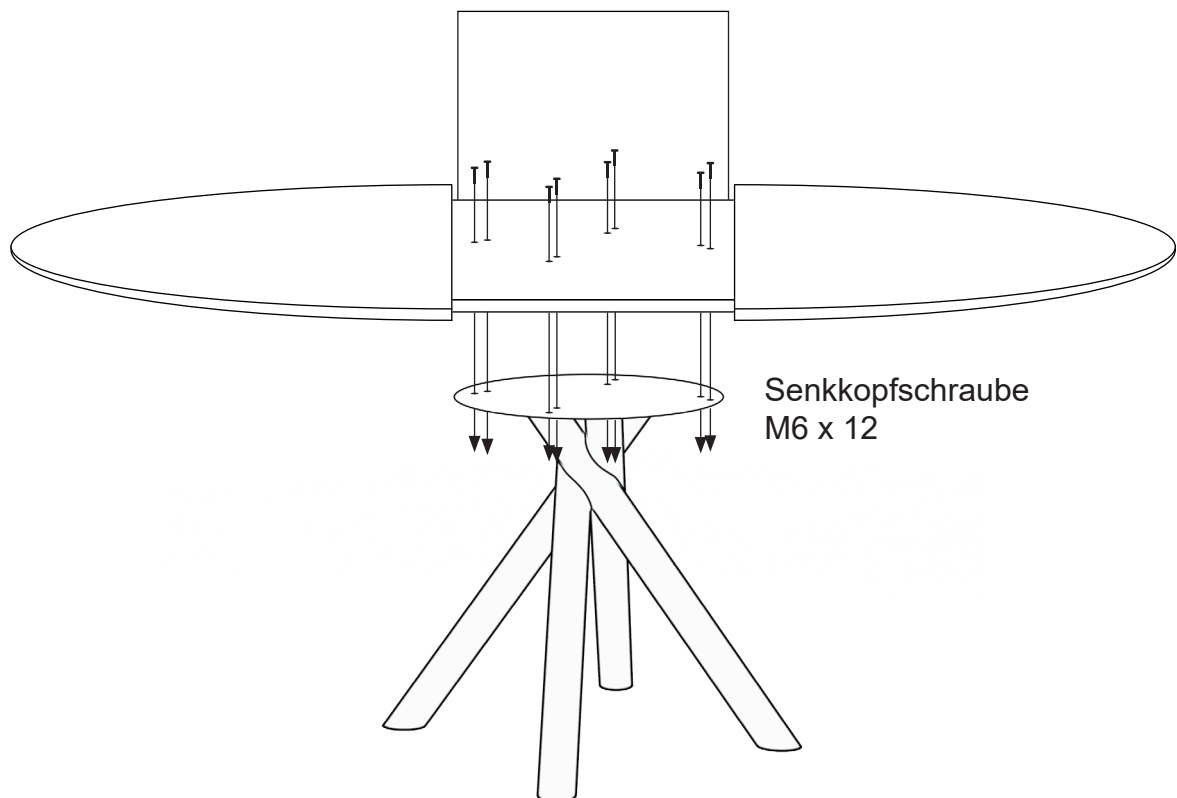

Legen Sie den Tischoberbau auf das Gestell und ziehen Sie die Tischplatte aus. Nach Ausklappen der Klappeinlage, können Sie den Oberbau mit dem Gestell befestigen.

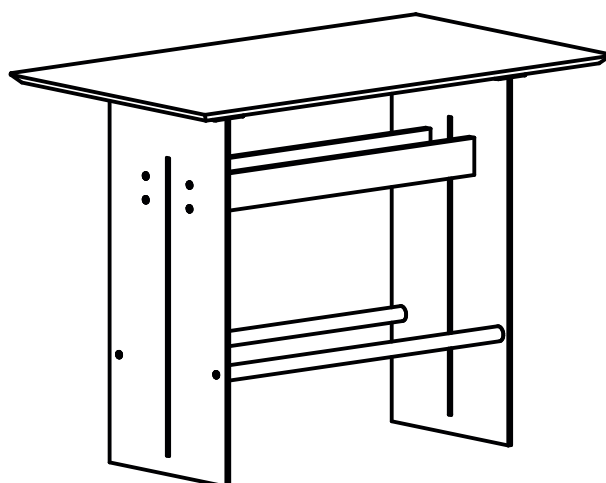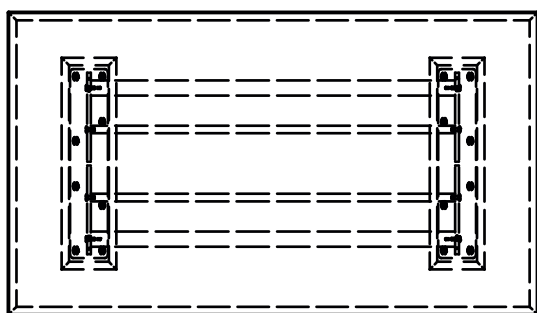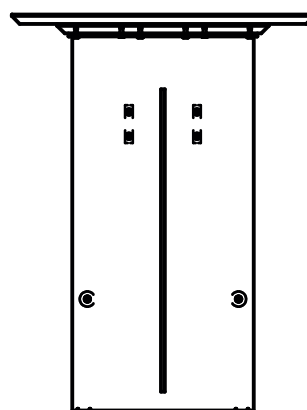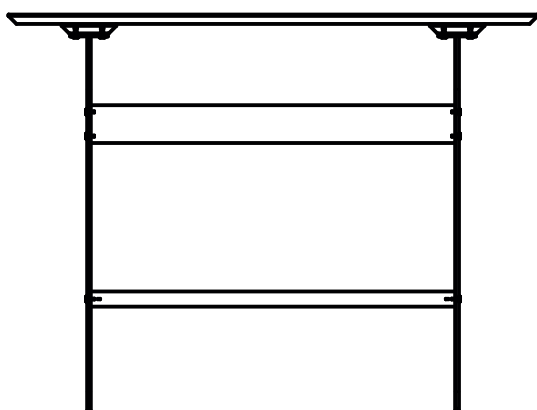

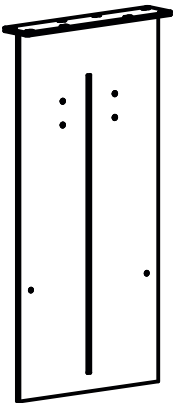
Unterestell Helios		
Bild	Bauteil	Menge
	Wange	2
	Steg	2
	Steg rund	2
	Flachkopf 6*20	28

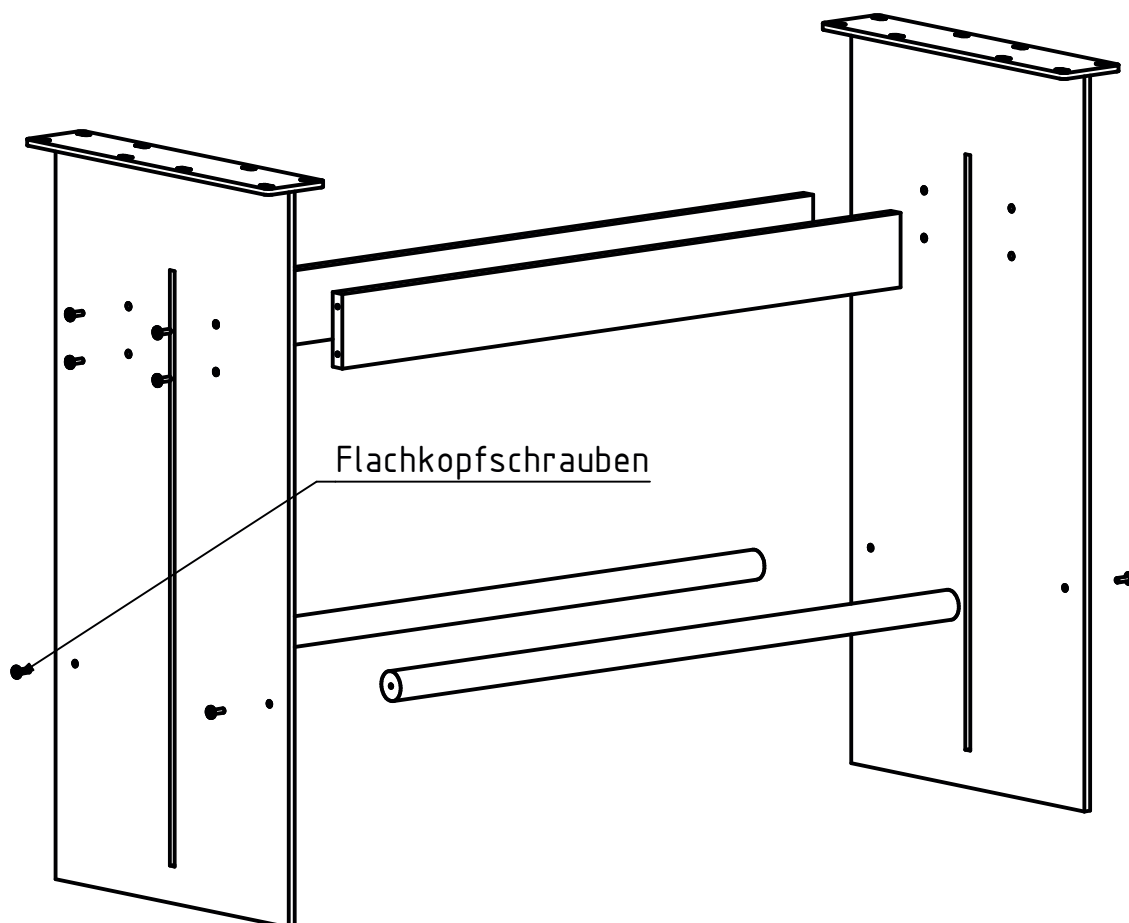

Step 1

Untergestell lose zusammenschrauben

nicht fest anziehen

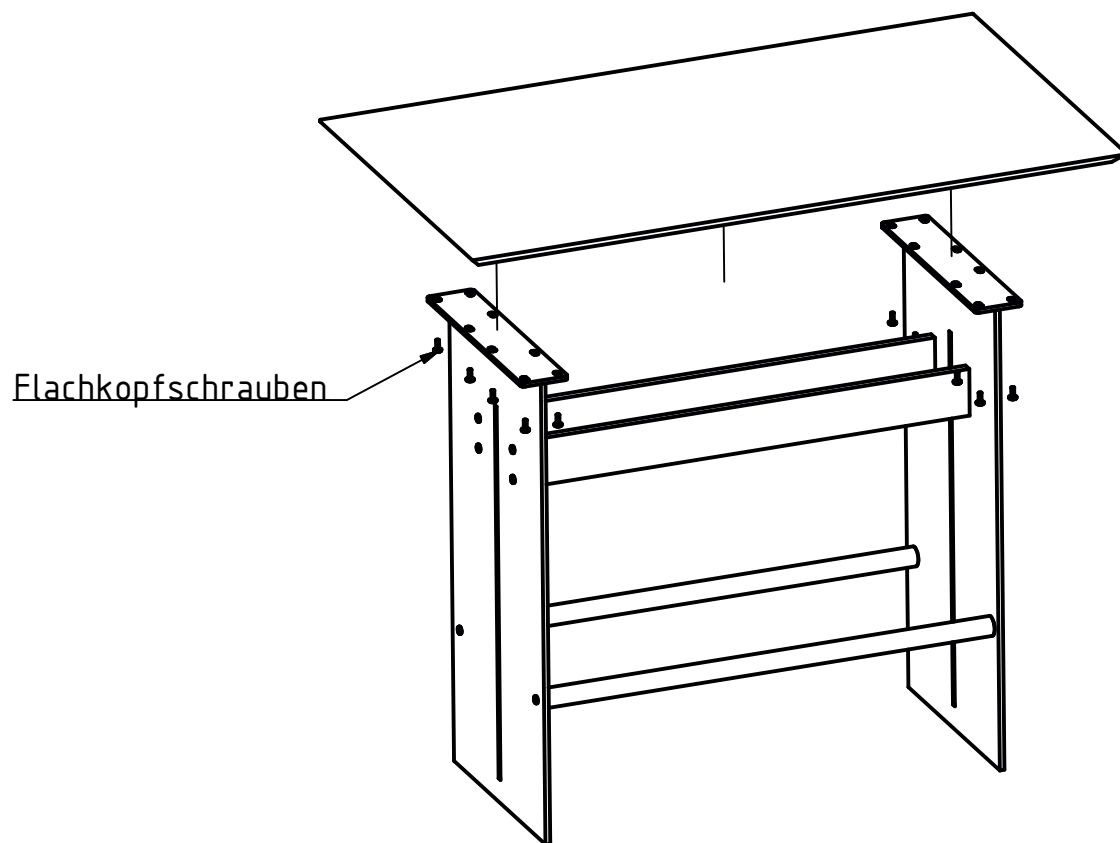

Step 2

Tischplatte auf dem Untergestell fest anschrauben

Step 3

alle Schrauben am untergestell fest anziehen

