

Musterring

NEVIO



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 14.10.2020)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com

oder unter der kostenlosen Beratungsnummer

+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;

wir helfen Ihnen gerne weiter.




Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

V2007


Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation

Versie 3



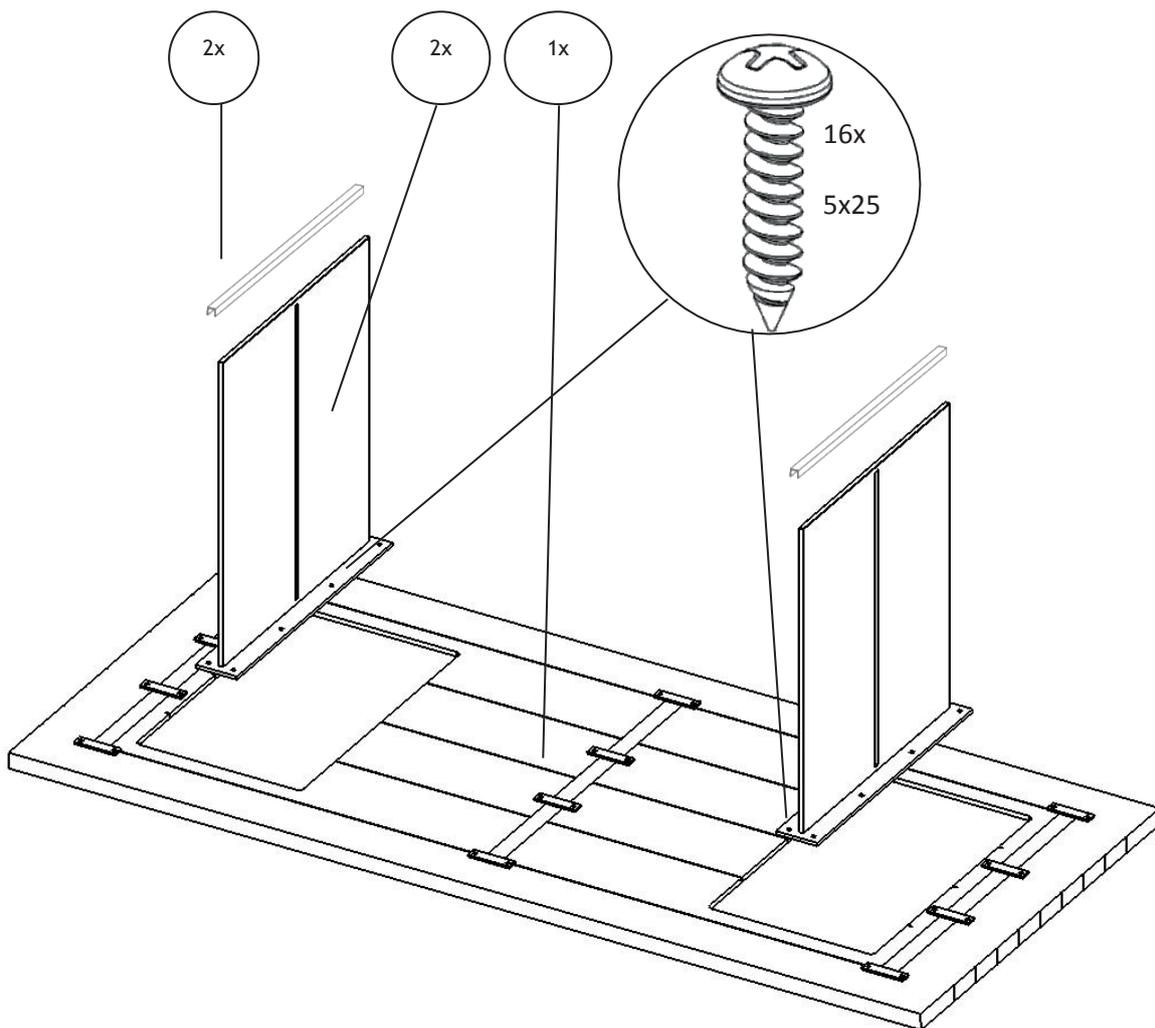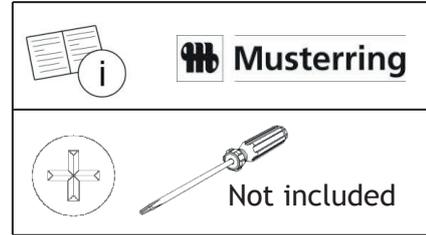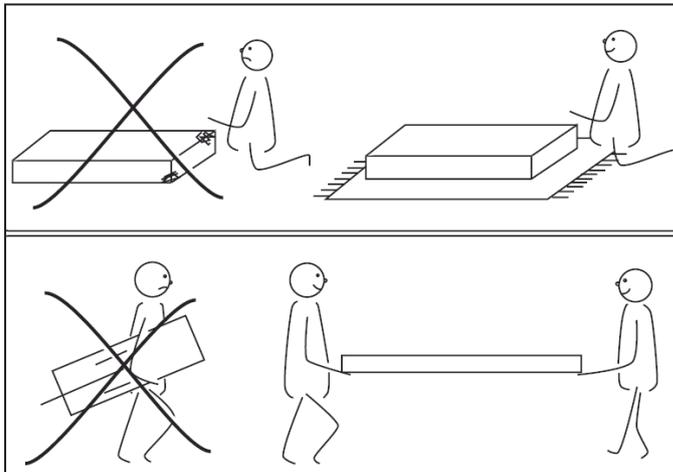


1.

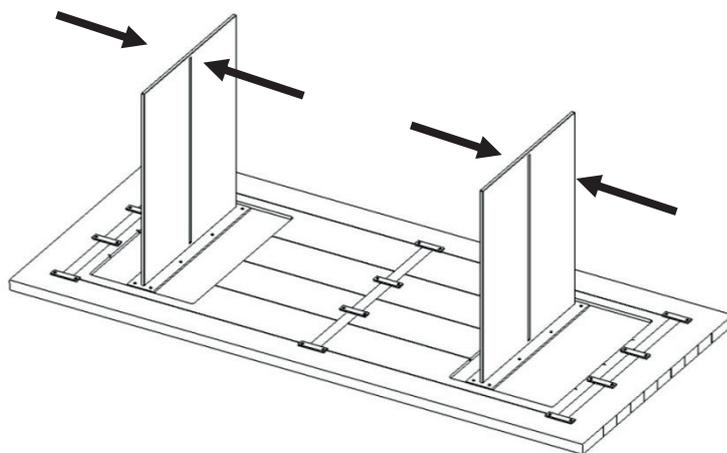





2.

A

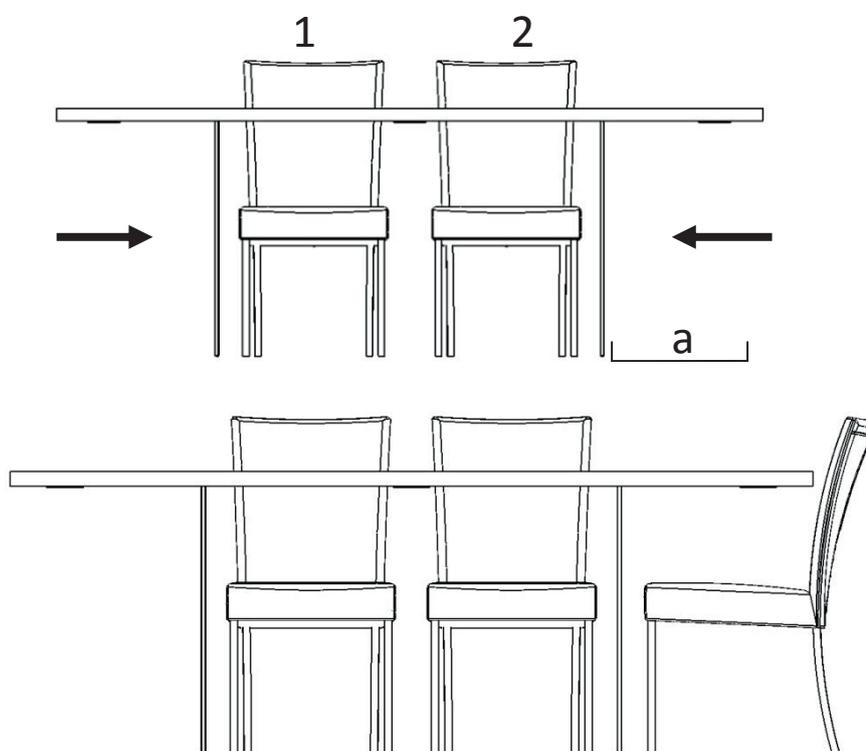

B

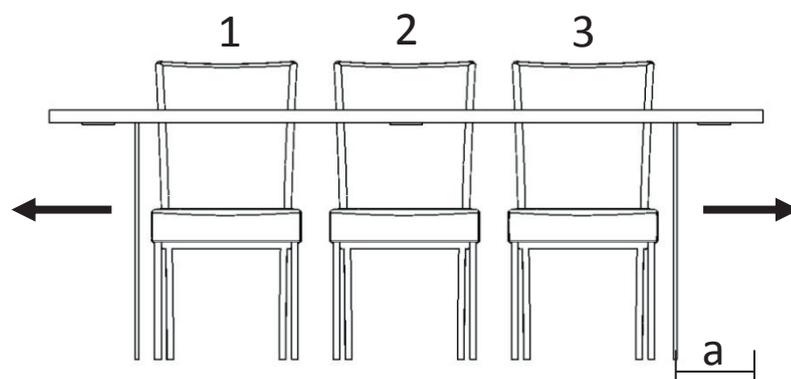

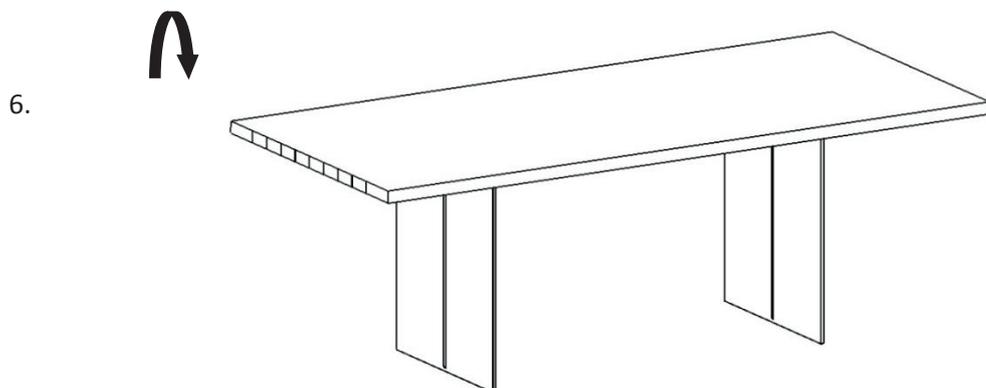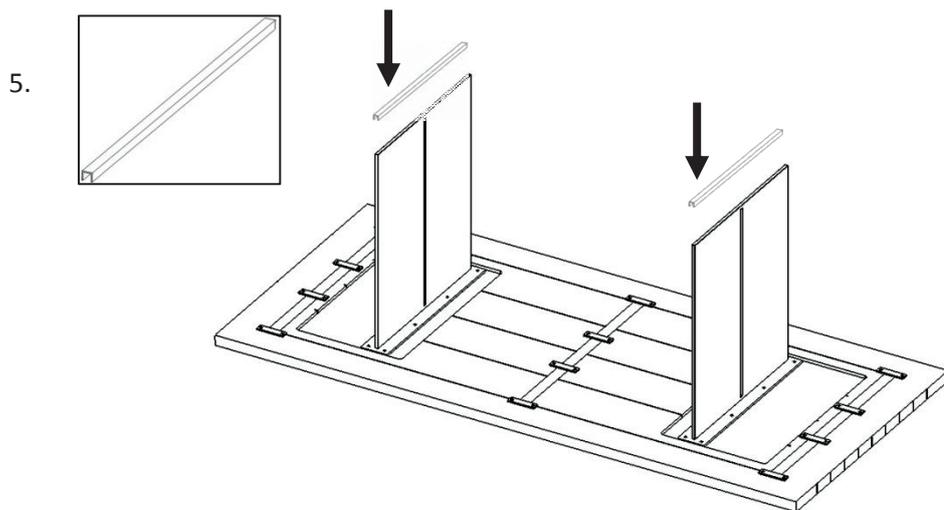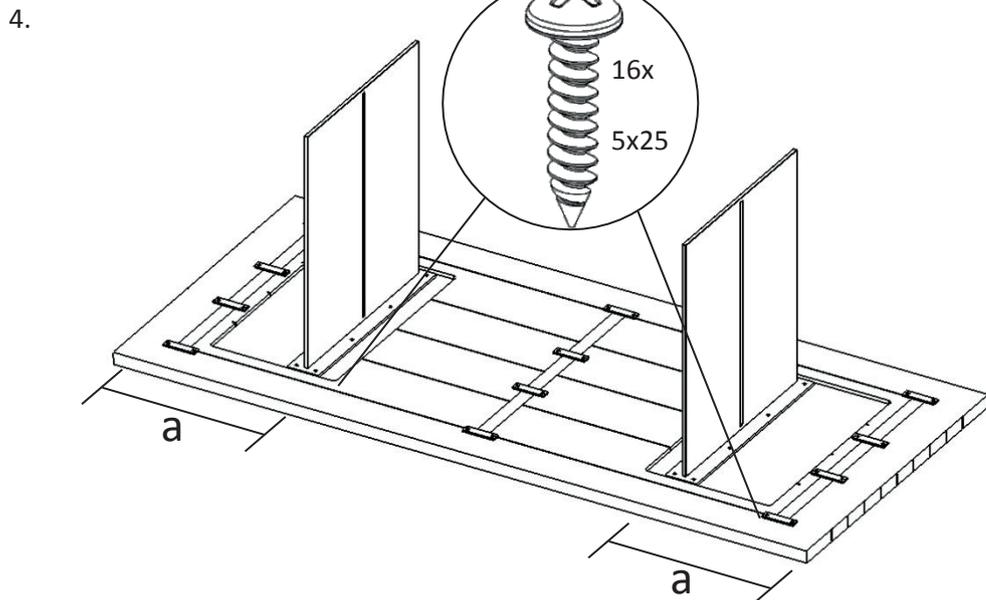


V2007

Keramik und Dekton

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation

Versie 2

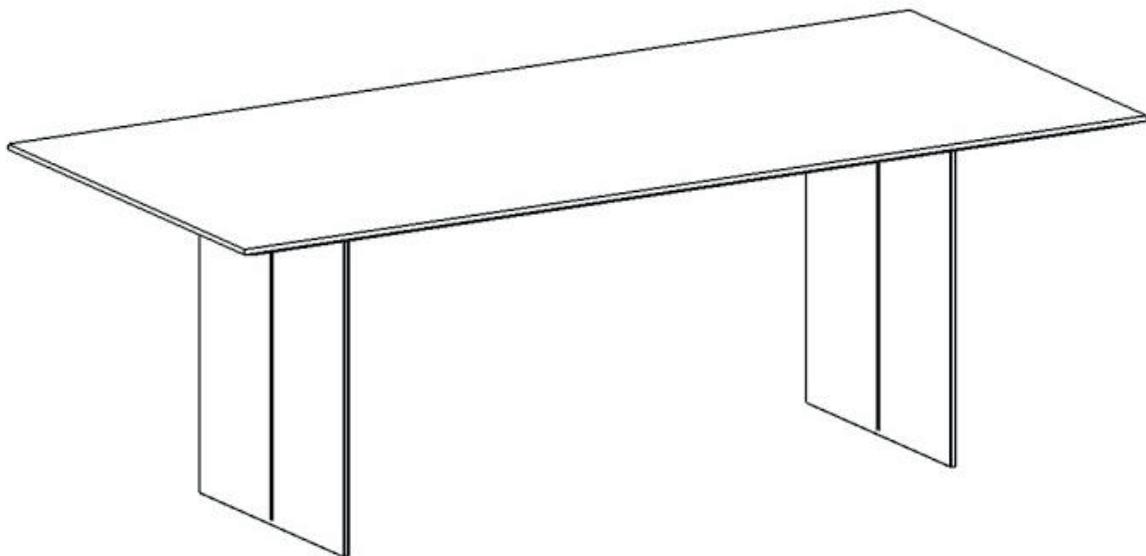



Let op! Door het eigengewicht en materiaaleigenschap kan een keramiek- of dektionblad breken bij oneigenlijk gebruik. De lange zijde van het blad mag bij montage niet doorhangen.

Til het keramiek- of dektionblad op aan de zijkant van het frame, til deze niet aan de hoeken van het blad.

De max. draagkracht aan het uiteinde van de plaat incl. onderstel bedraagt 10kg. Bij overschrijding ontstaat er breukgevaar.





Achtung! Durch das Eigengewicht und die Beschaffenheit der Keramik- oder Dektonplatte kann es bei Fehlanwendungen zum Bruch der Keramik- oder Dektonplatte kommen.


Beim Aufbau darf die Keramik- oder Dektonplatte längsseits nicht durchhängen.


Heben und tragen Sie daher die Keramik- oder Dektonplatte seitlich am Gestell und nicht an den Ecken.

Die max. Tragkraft am Ende der Keramik- oder Dektonplatte inkl. Tischgestell beträgt 10 kg. Wird diese überschritten, besteht Bruchgefahr.

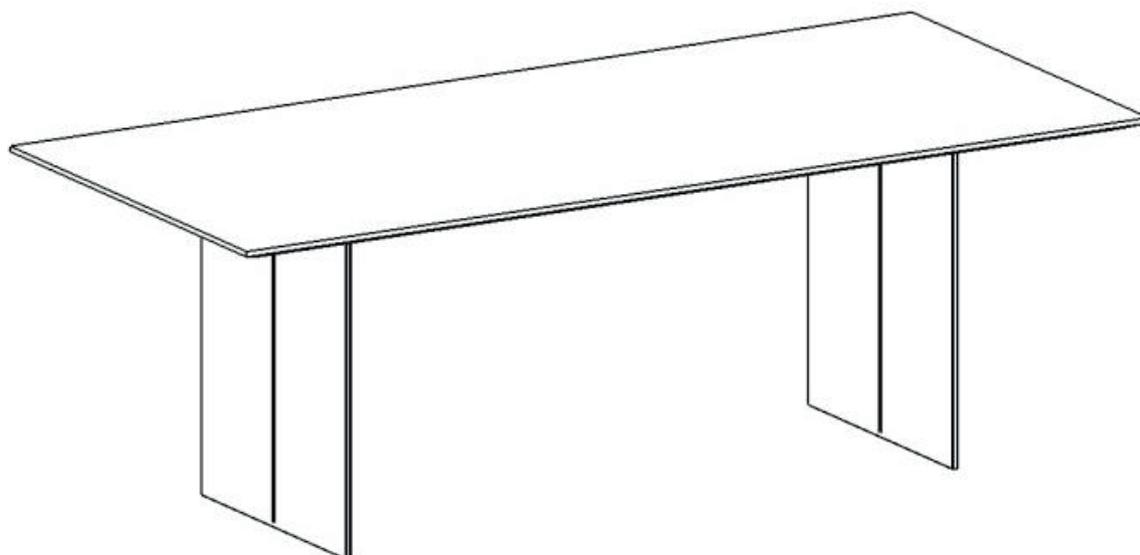


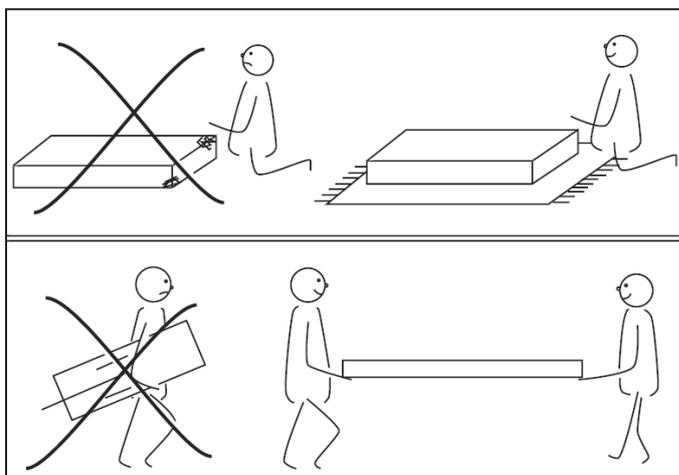


  Musterring
  4mm Not included
 6 x Ø35mm

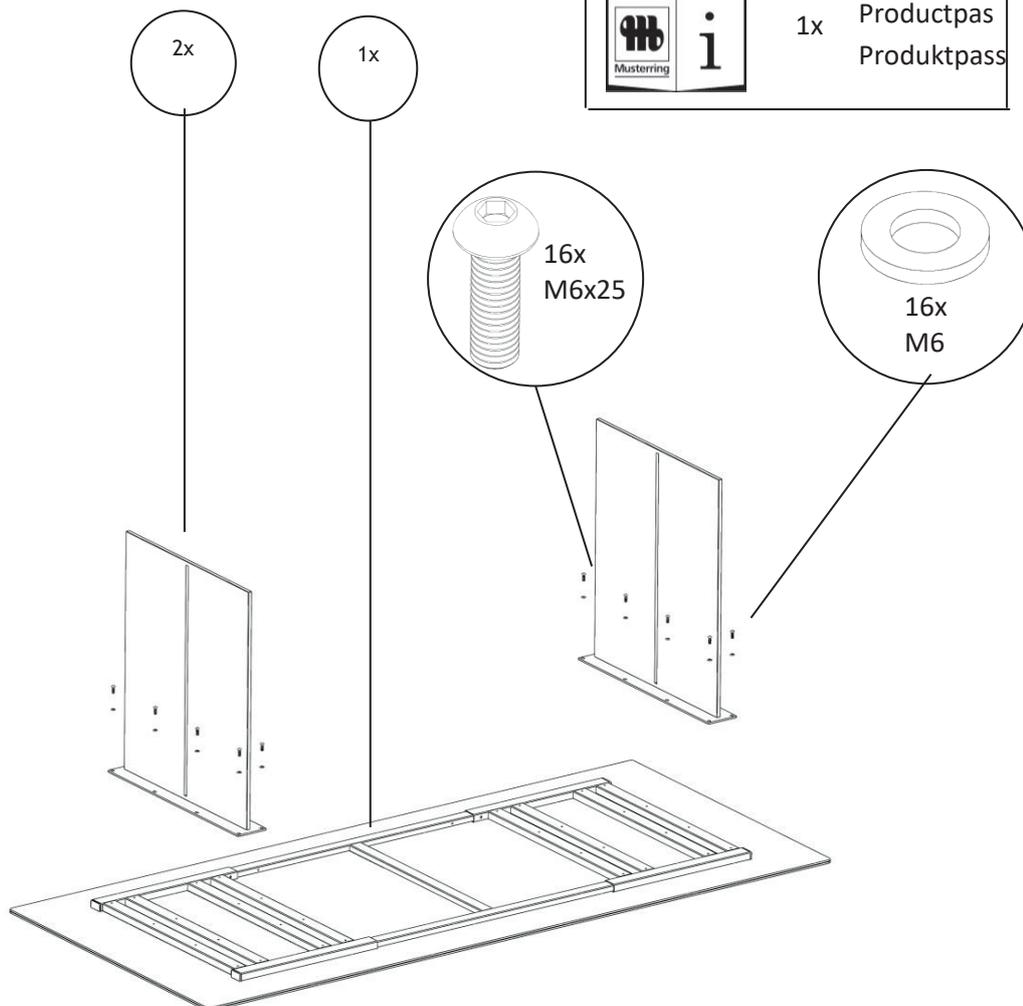  1x Productpas Produktpass

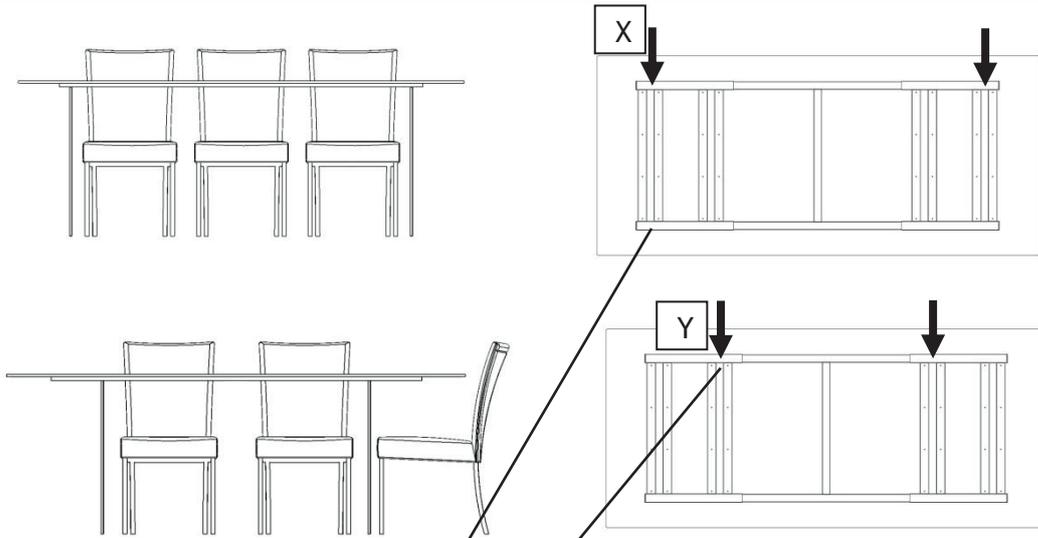


1a

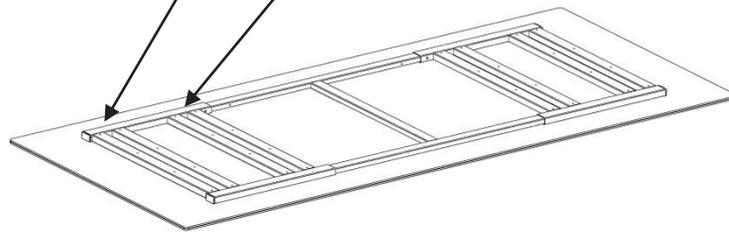



1b




2. X

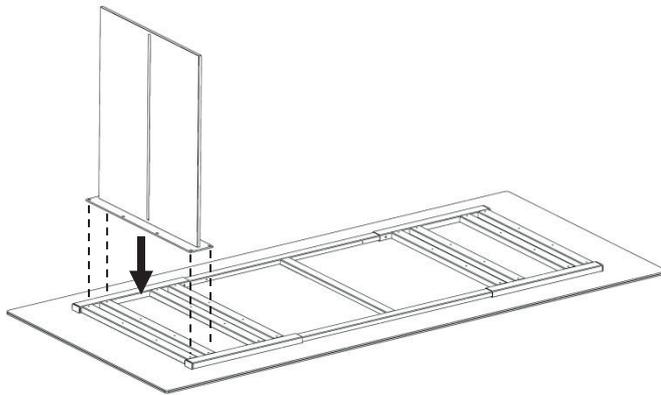




3.

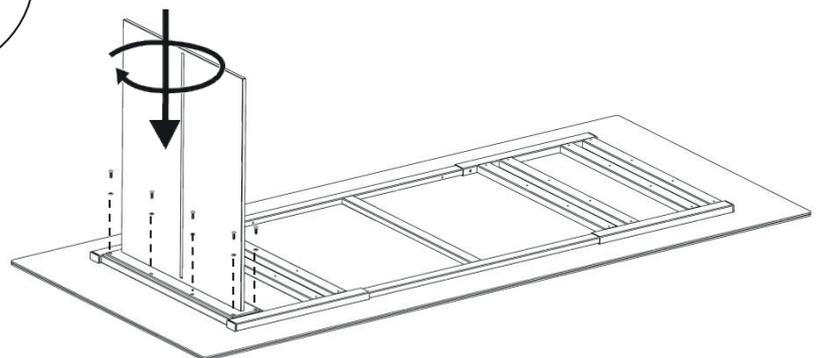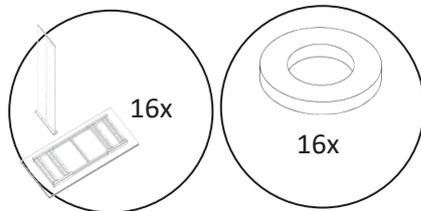

4. 2+3

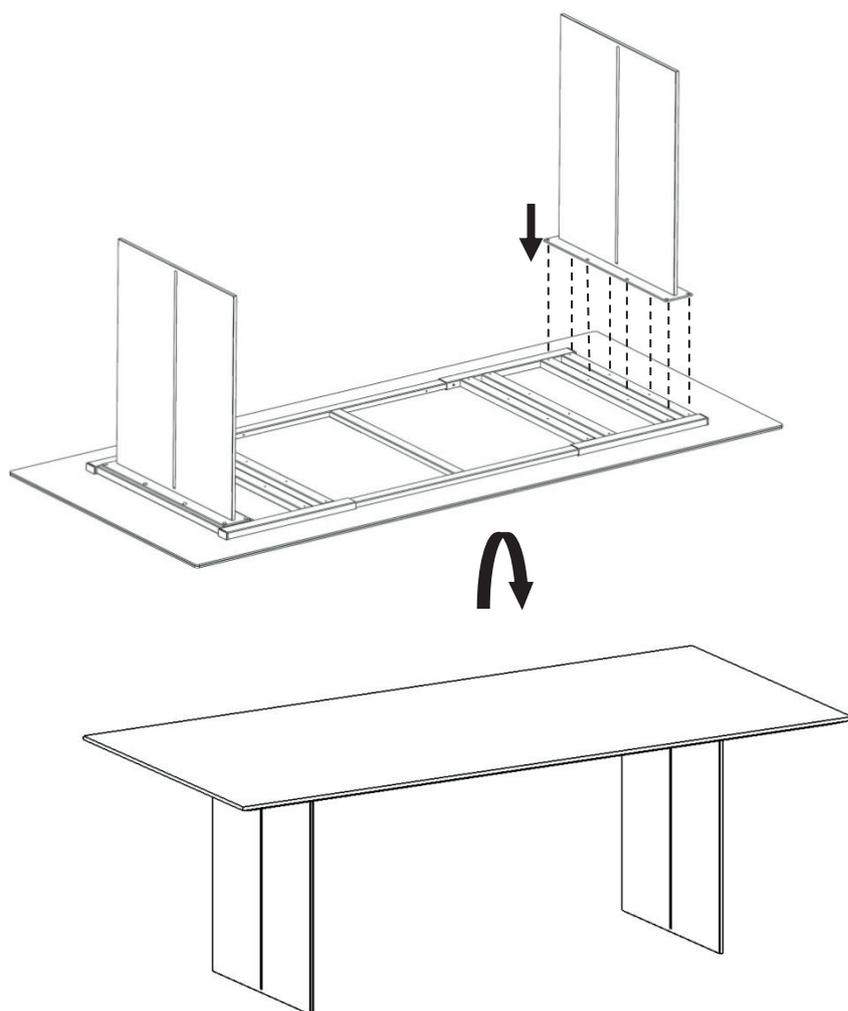

≥ 200 cm (200+ cm)

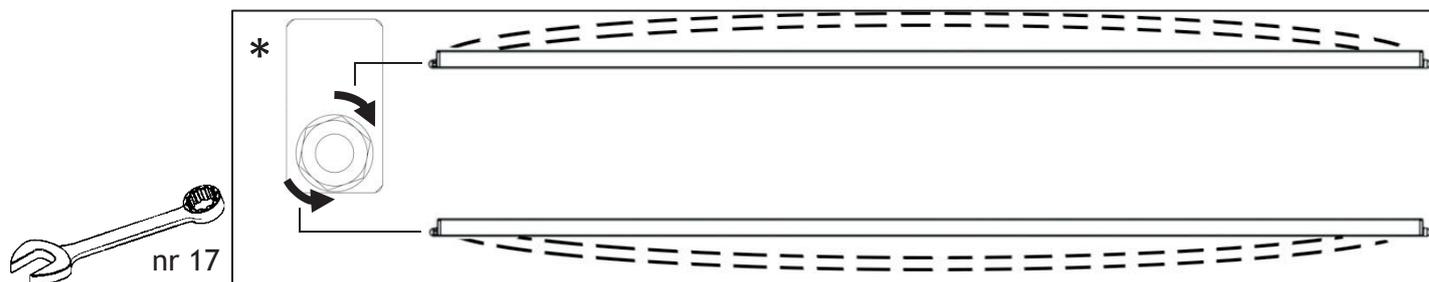
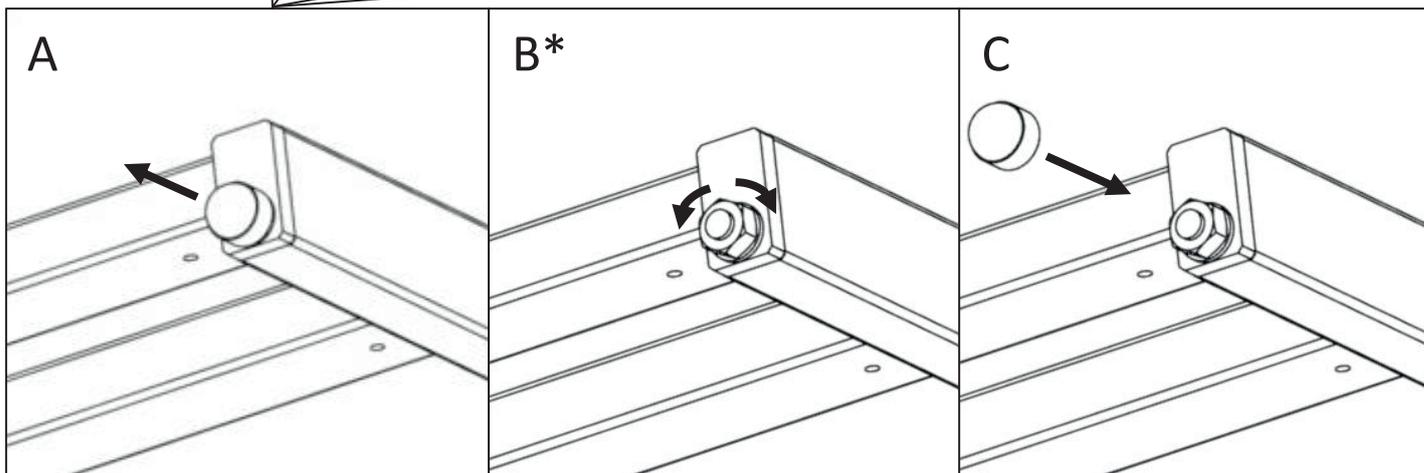
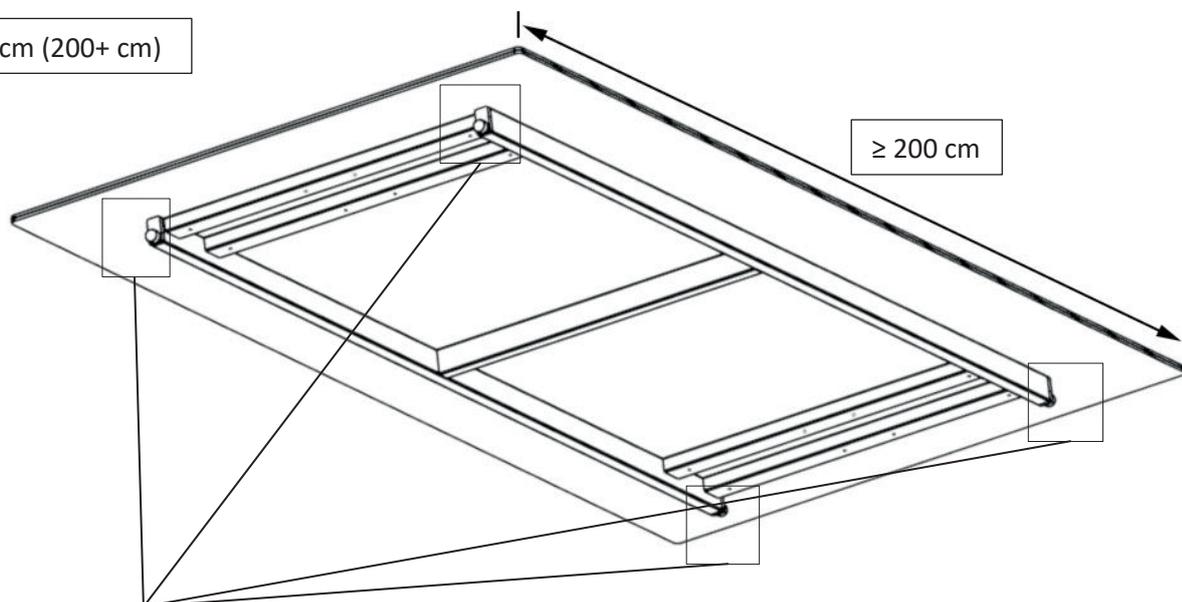


V2008

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation

Rel.2




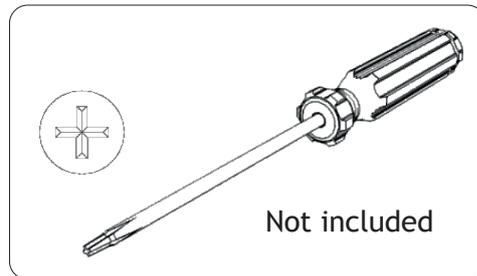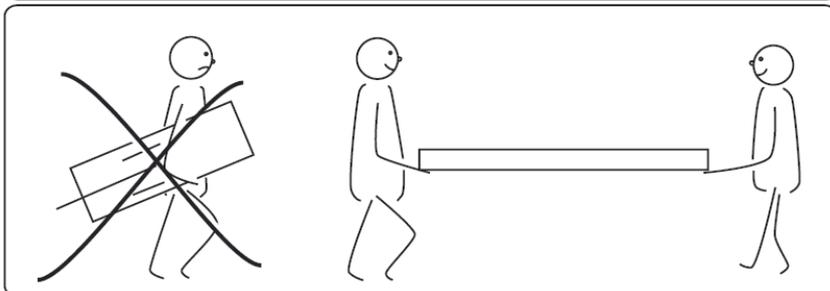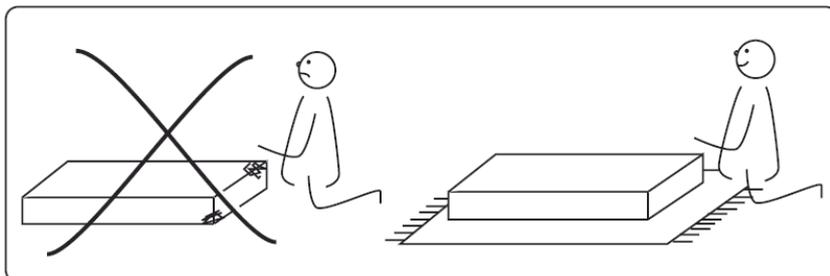


24x
Ø5x25





2x
Ø10x40

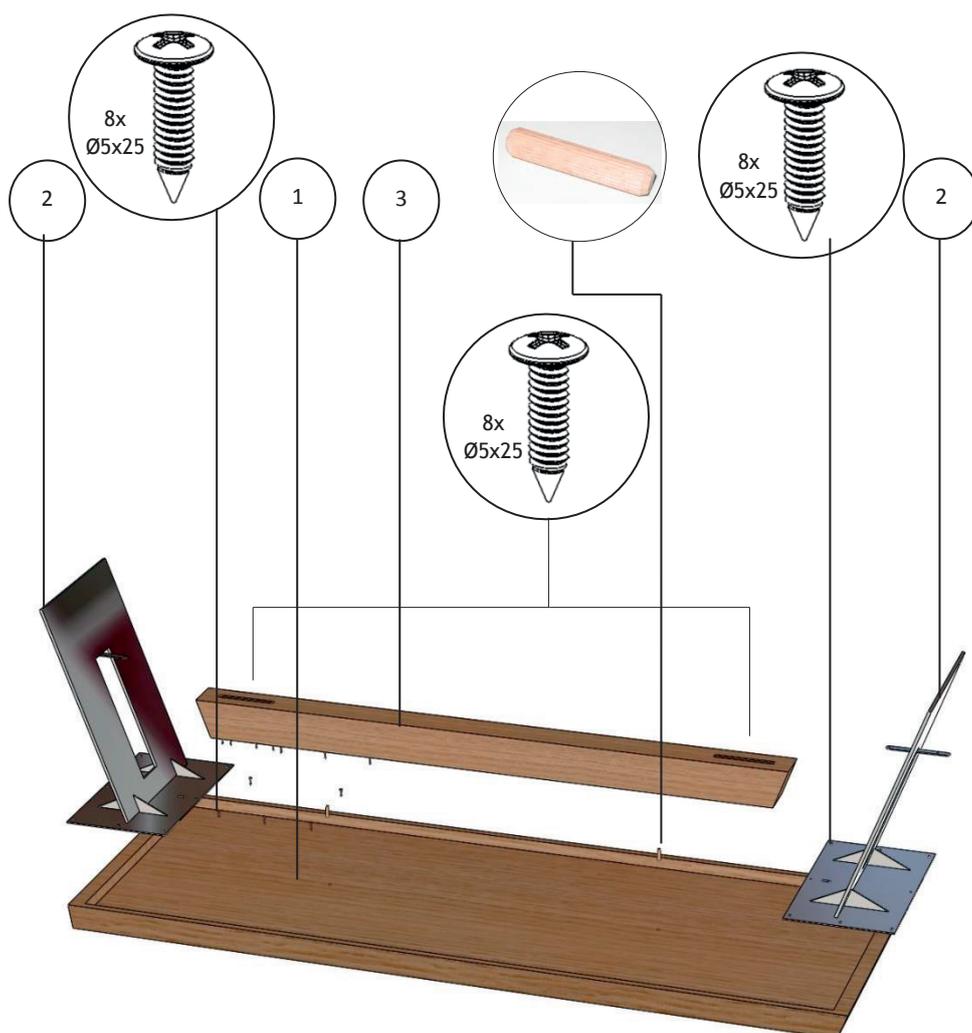


1.

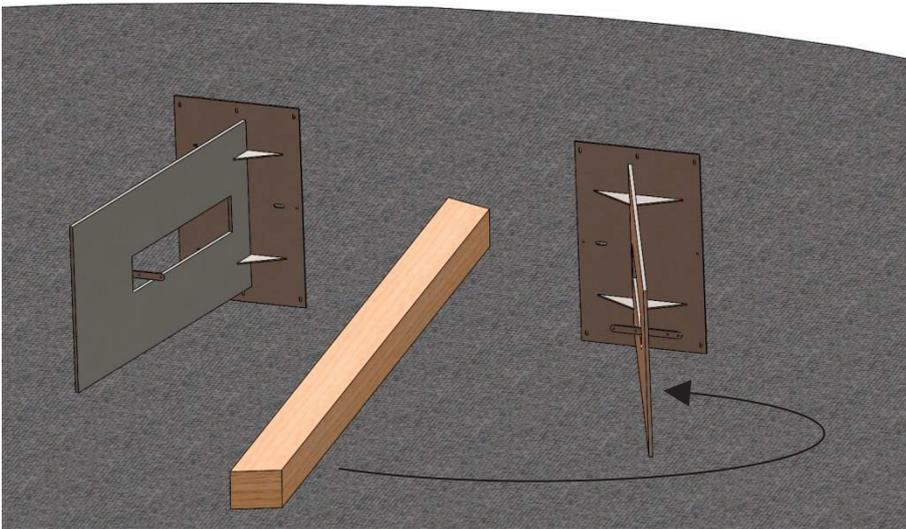


2.

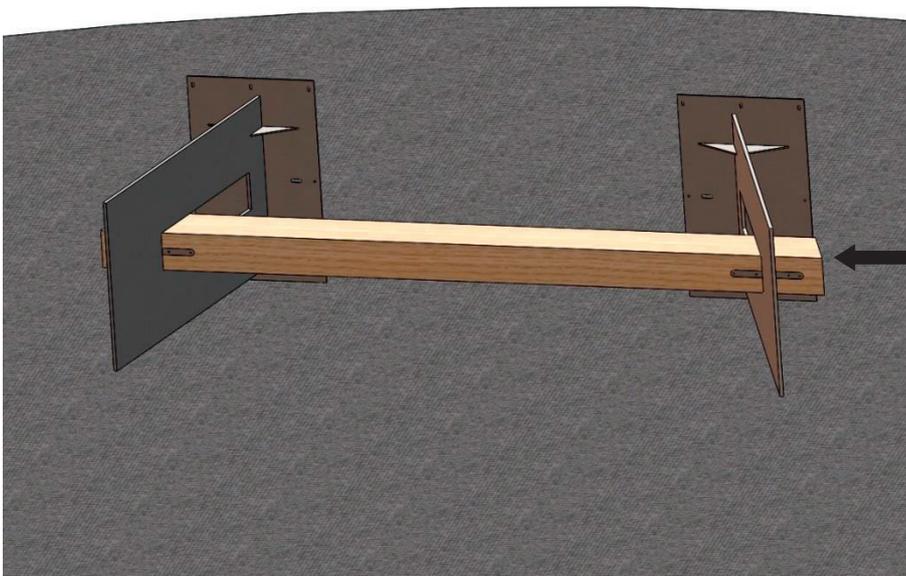

3.


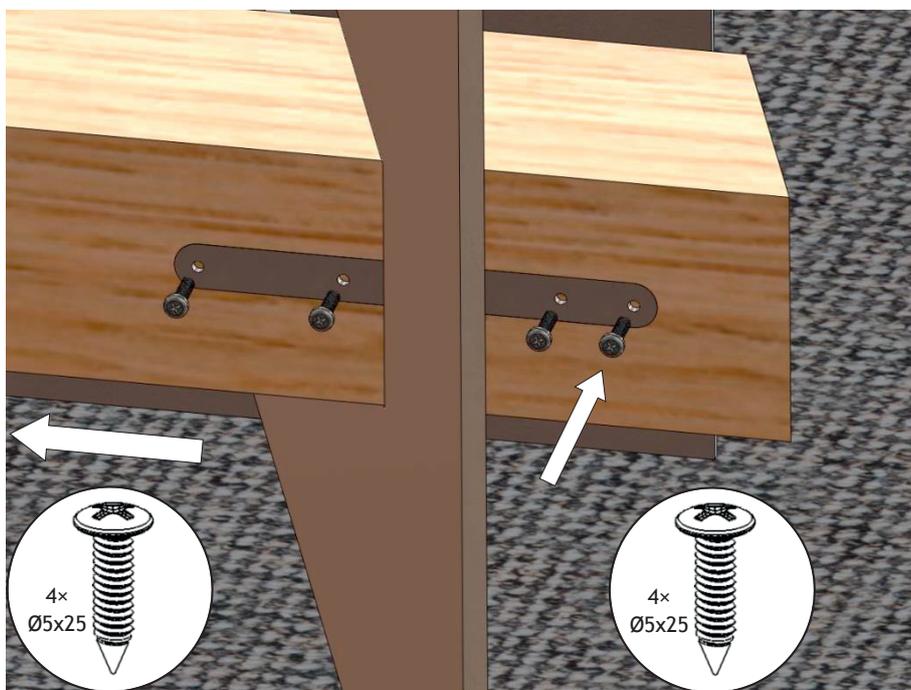


4.


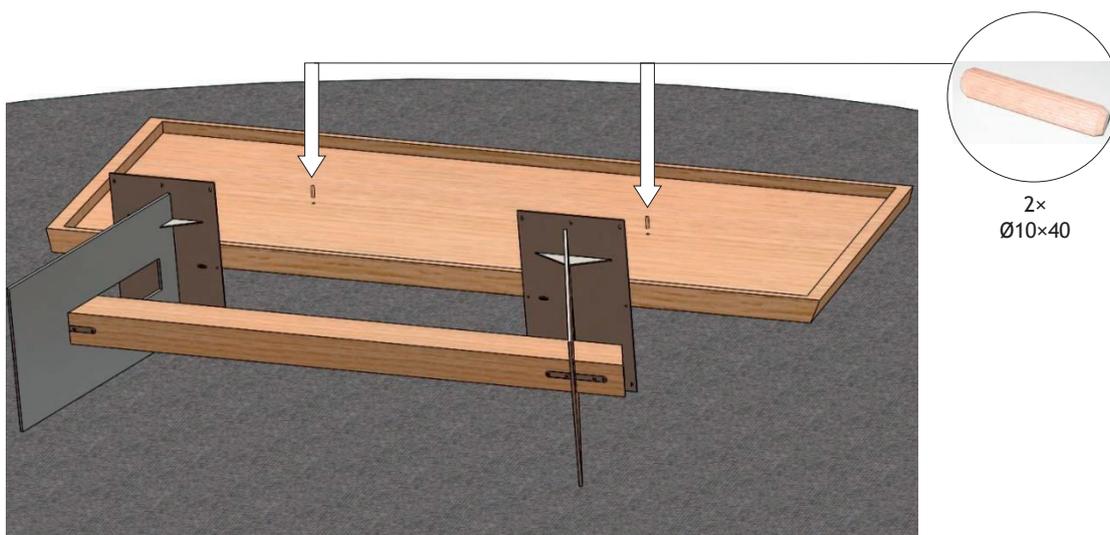





5.

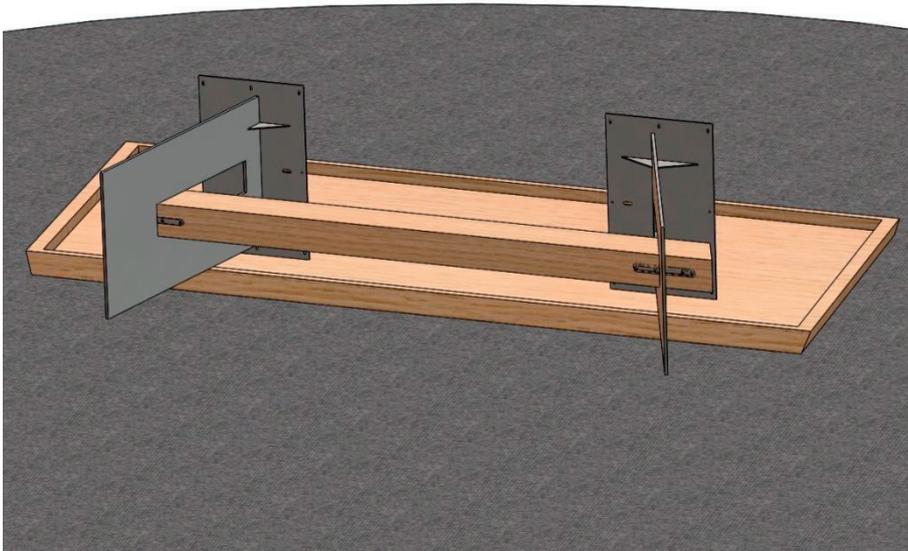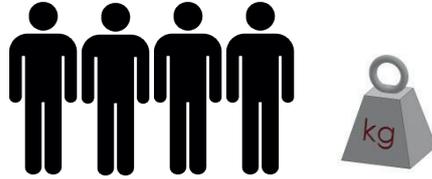

6.

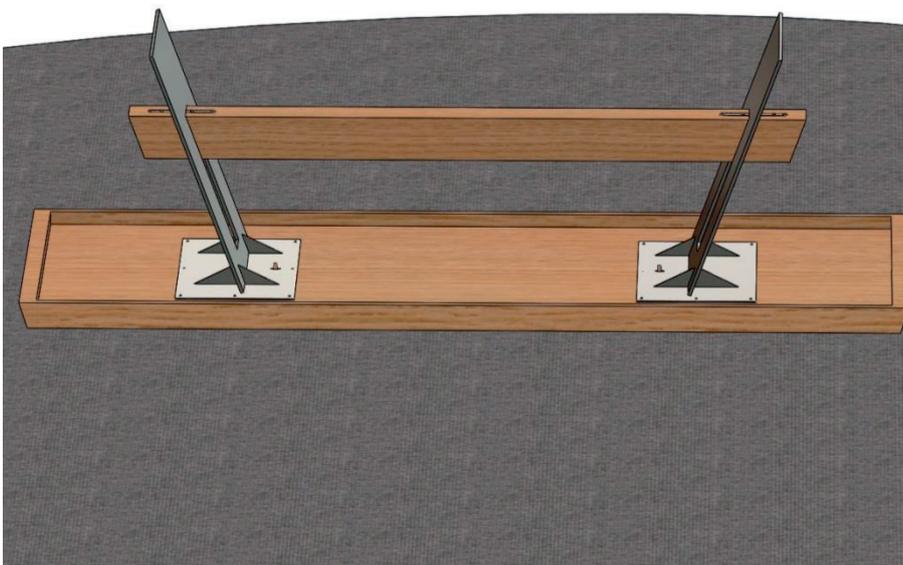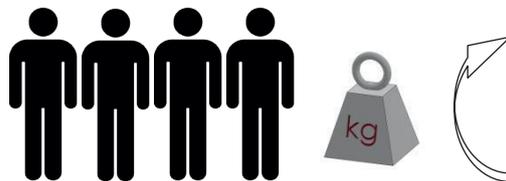

7.


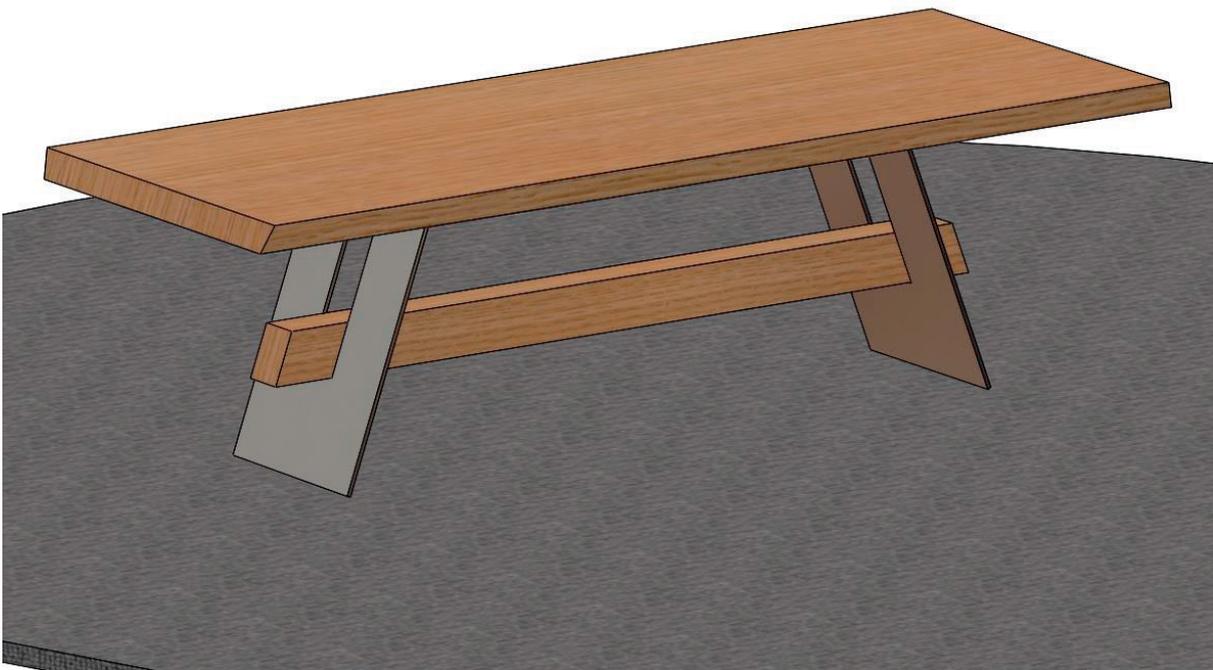


V2009

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation

Rel. 2



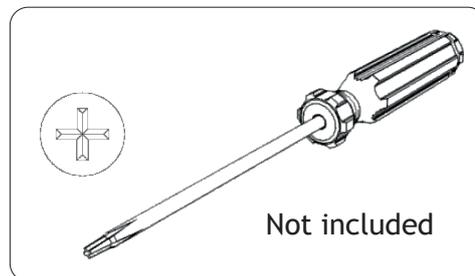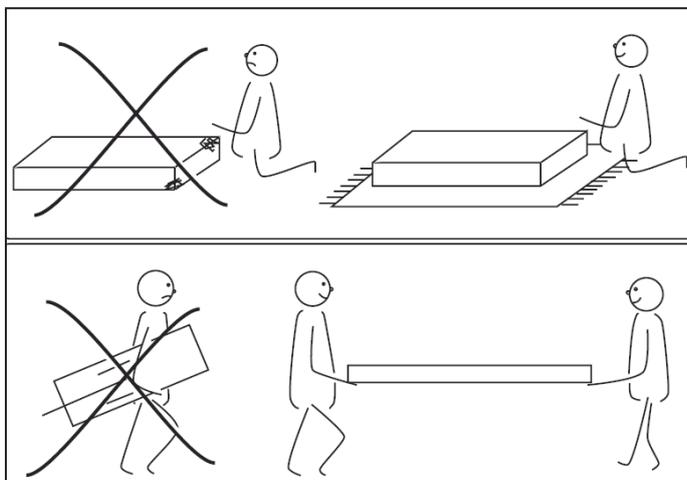


28 pcs./St.
Ø5×25mm




28 pcs./St.
Ø24×M5


2 colli:
Collo 1: legs / tafelpoten / Tischbeine / les pieds de table
Collo 2: table top / tafelblad / Tischplatte / feuille de la table

1



2

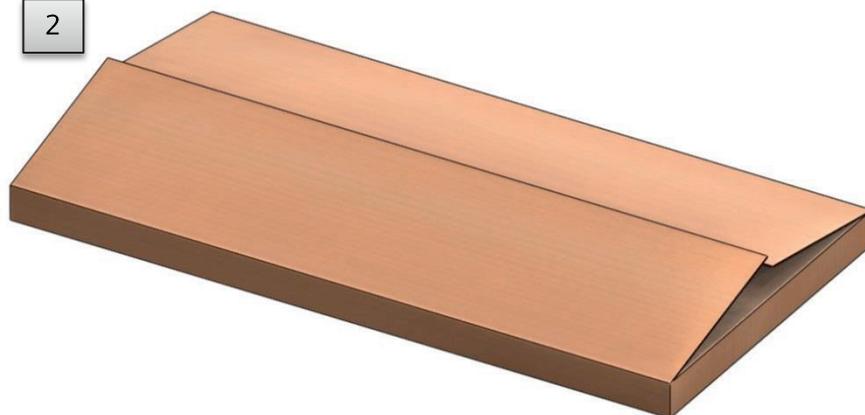

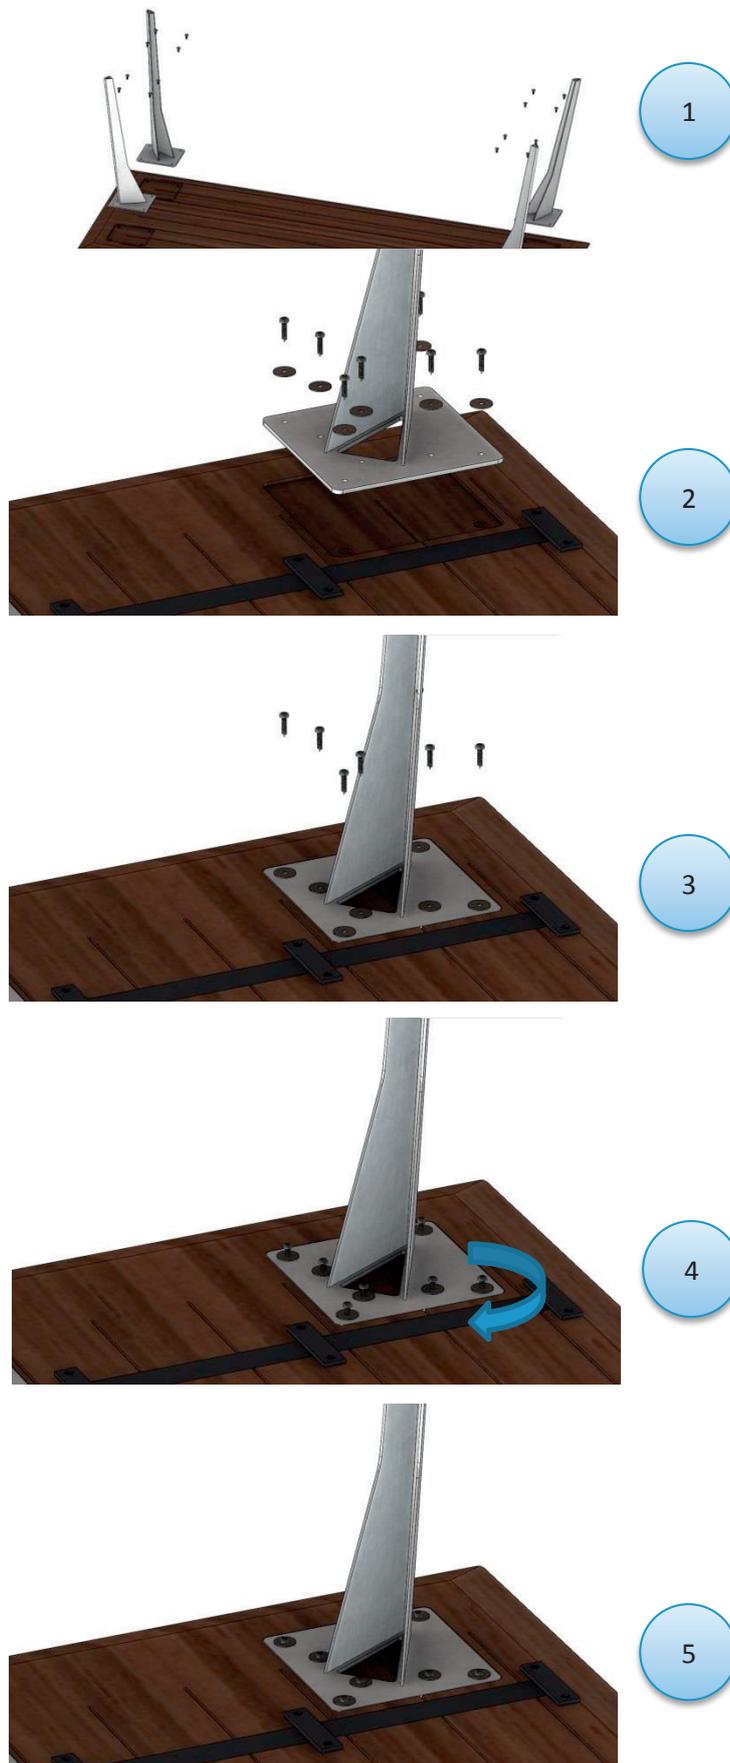


V2009

Keramik und Dekton

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation

V1

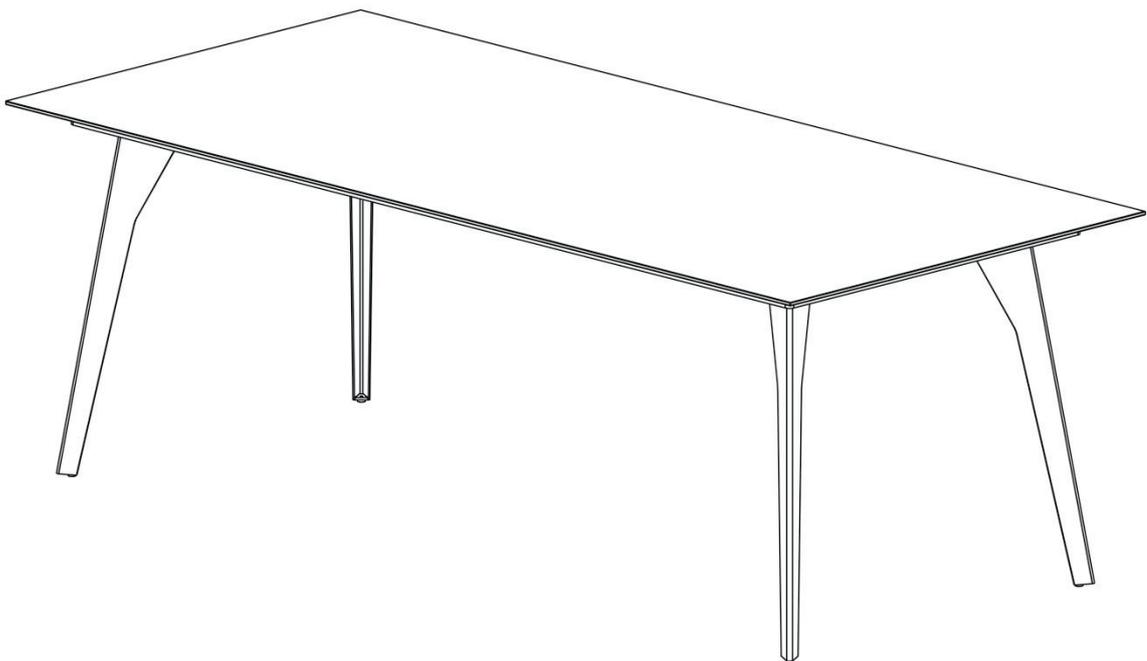



Let op! Door het eigengewicht en materiaaleigenschap kan een keramiek- of dektionblad breken bij oneigenlijk gebruik. De lange zijde van het blad mag bij montage niet doorhangen.

Til het keramiek- of dektionblad op aan de zijkant van het frame, til deze niet aan de hoeken van het blad.

De max. draagkracht aan het uiteinde van de plaat incl. onderstel bedraagt 10kg. Bij overschrijding ontstaat er breukgevaar.





Achtung! Durch das Eigengewicht und die Beschaffenheit der Keramik- oder Dektonplatte kann es bei Fehlanwendungen zum Bruch der Keramik- oder Dektonplatte kommen.



Beim Aufbau darf die Keramik- oder Dektonplatte längsseits nicht durchhängen.


Heben und tragen Sie daher die Keramik- oder Dektonplatte seitlich am Gestell und nicht an den Ecken.

Die max. Tragkraft am Ende der Keramik- oder Dektonplatte inkl. Tischgestell beträgt 10 kg. Wird diese überschritten, besteht Bruchgefahr.

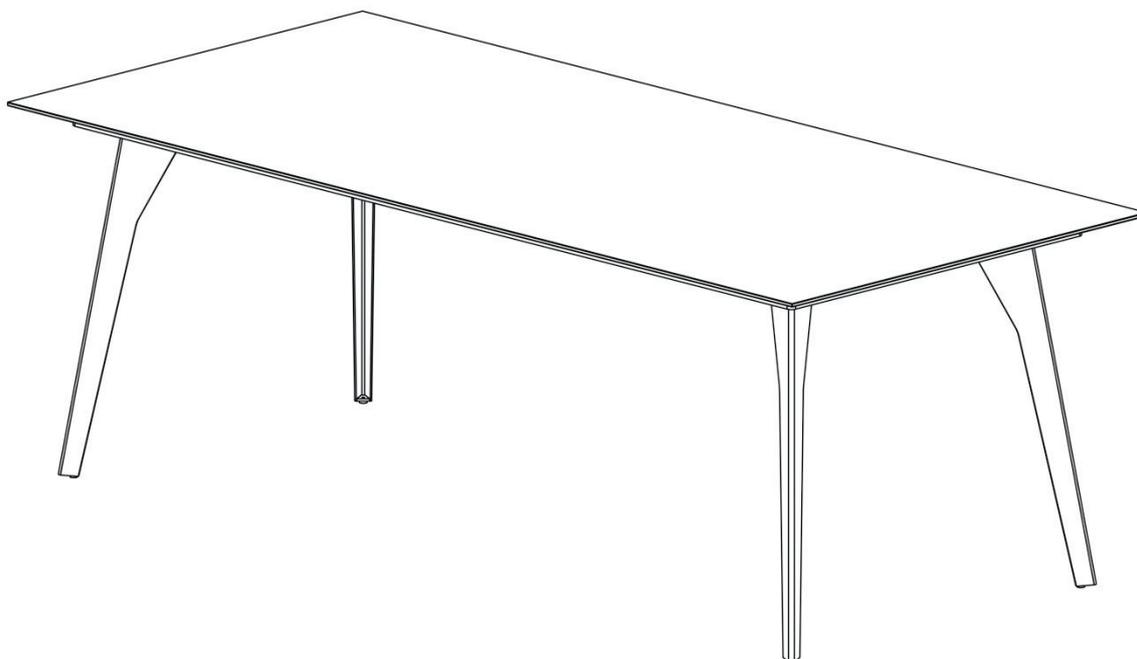


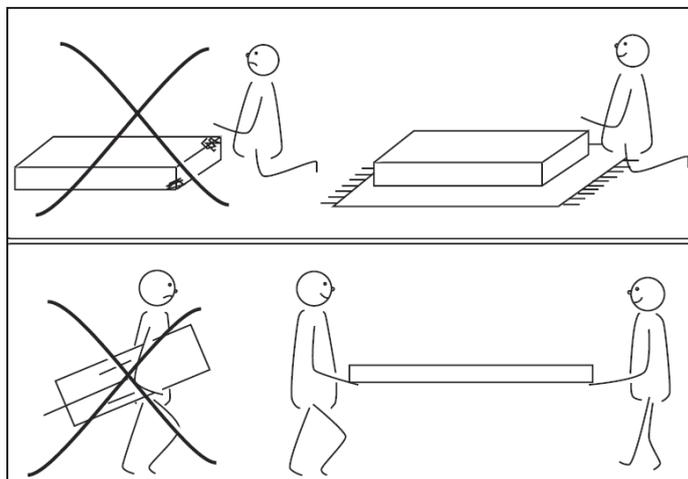


	www.musterring.com
	1x Productpas Produktpass
	 Not included

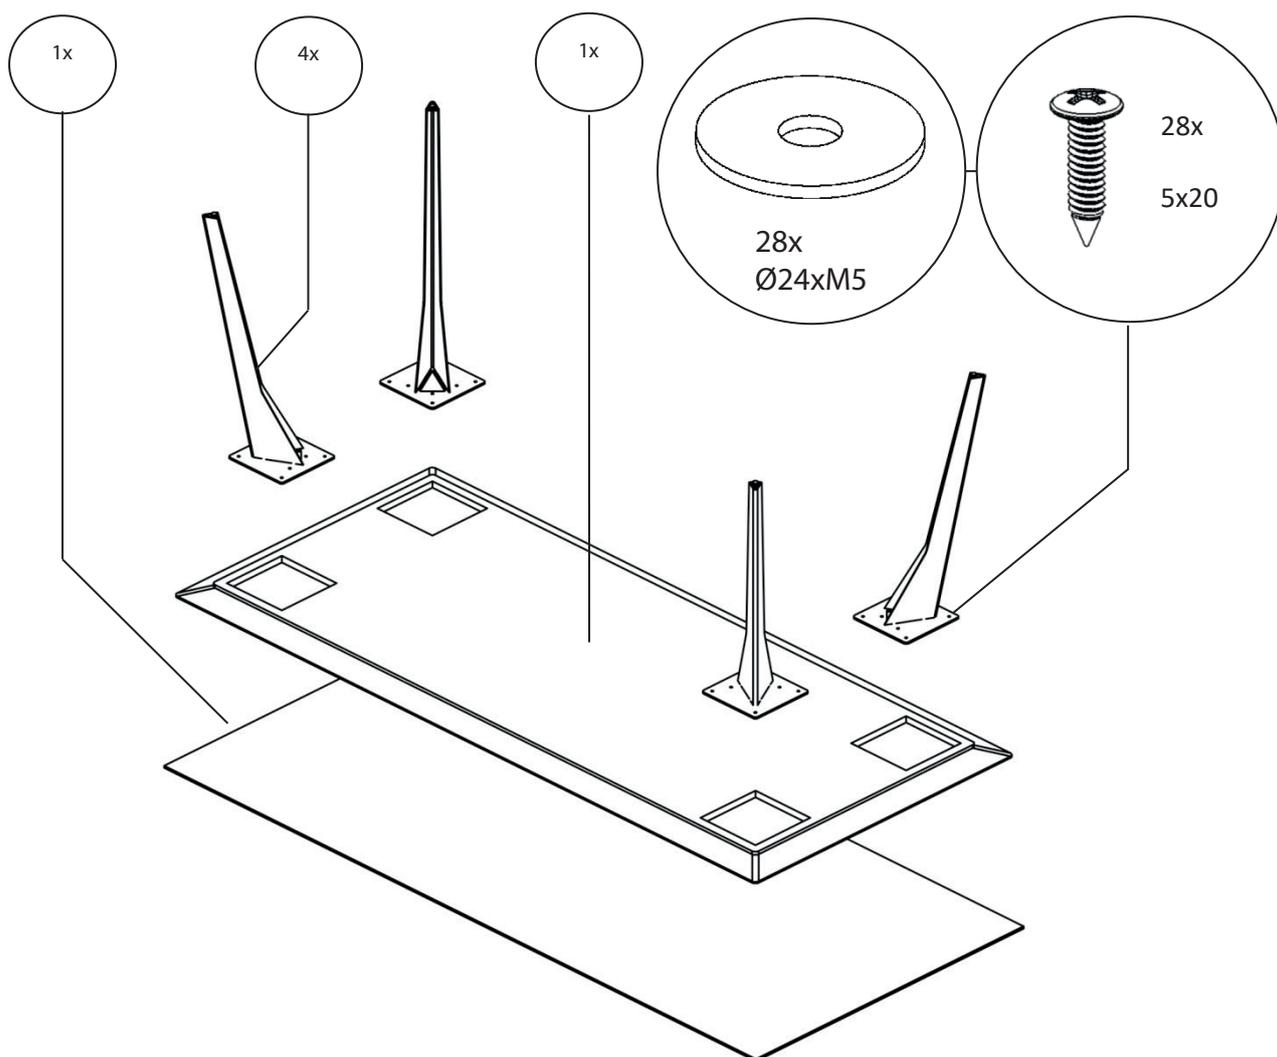


1.

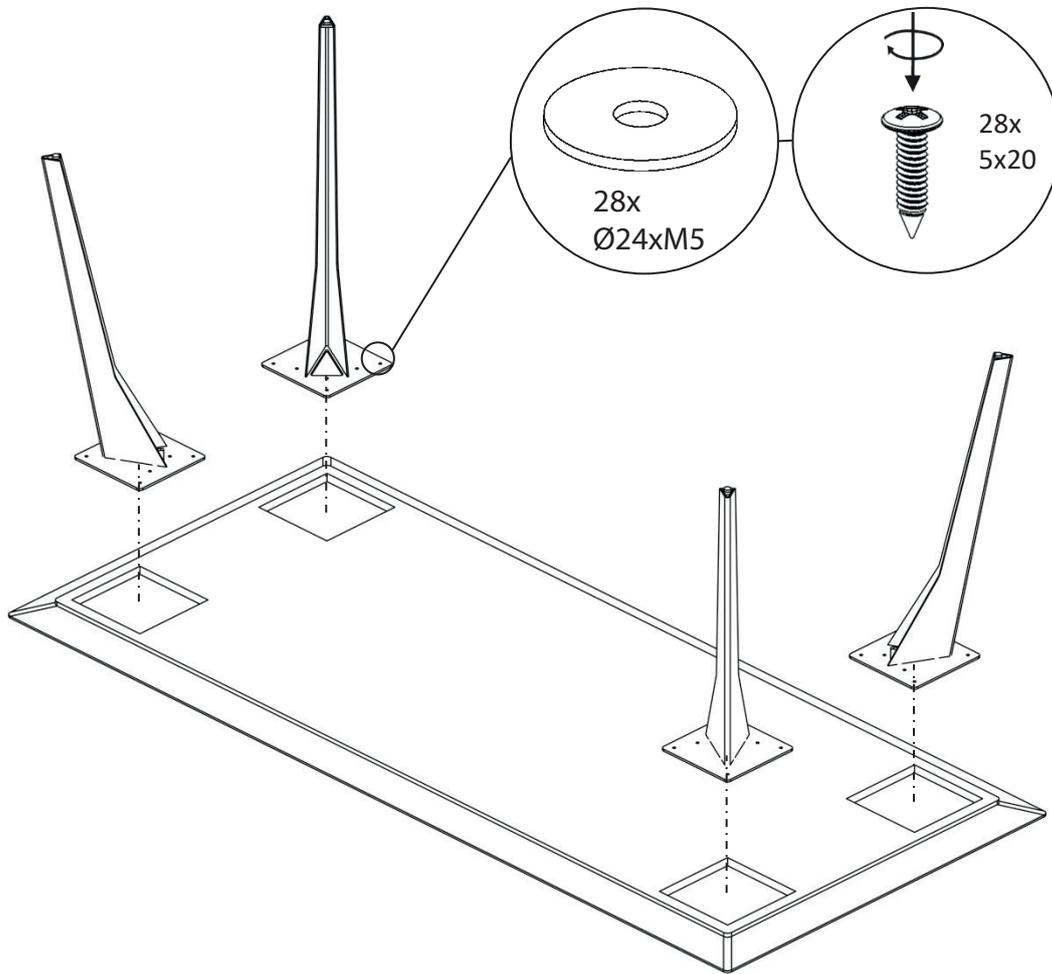

2.

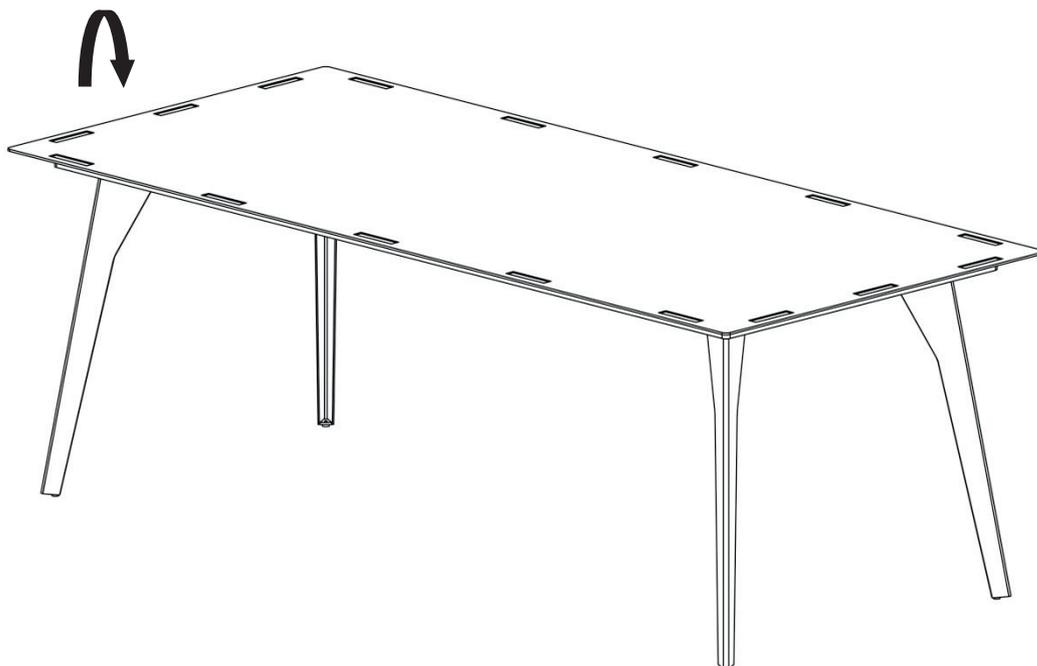

3.

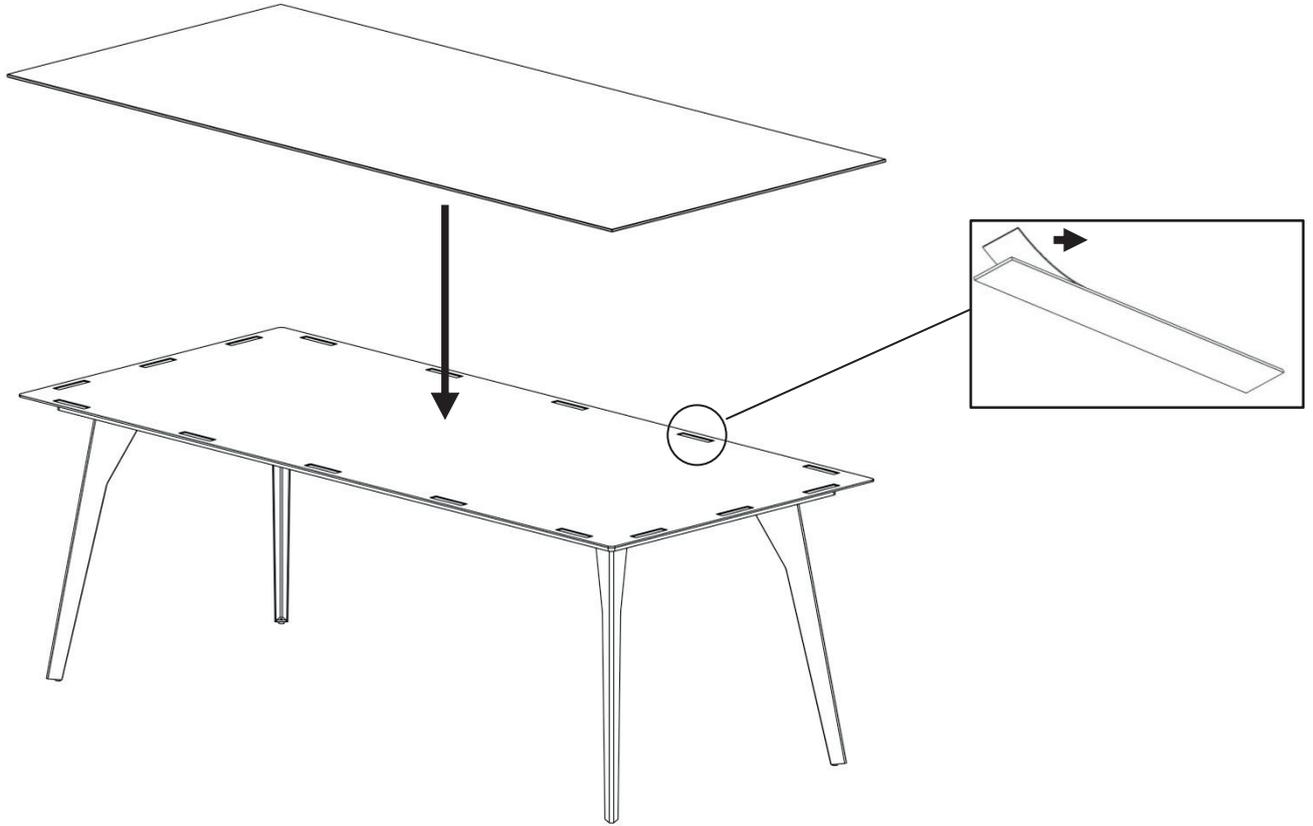



Musterring

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)




NEVIO

V2010


Handleiding
Instruction
Gebrauchsanweisung
Manuel d'utilisation

Versie 2




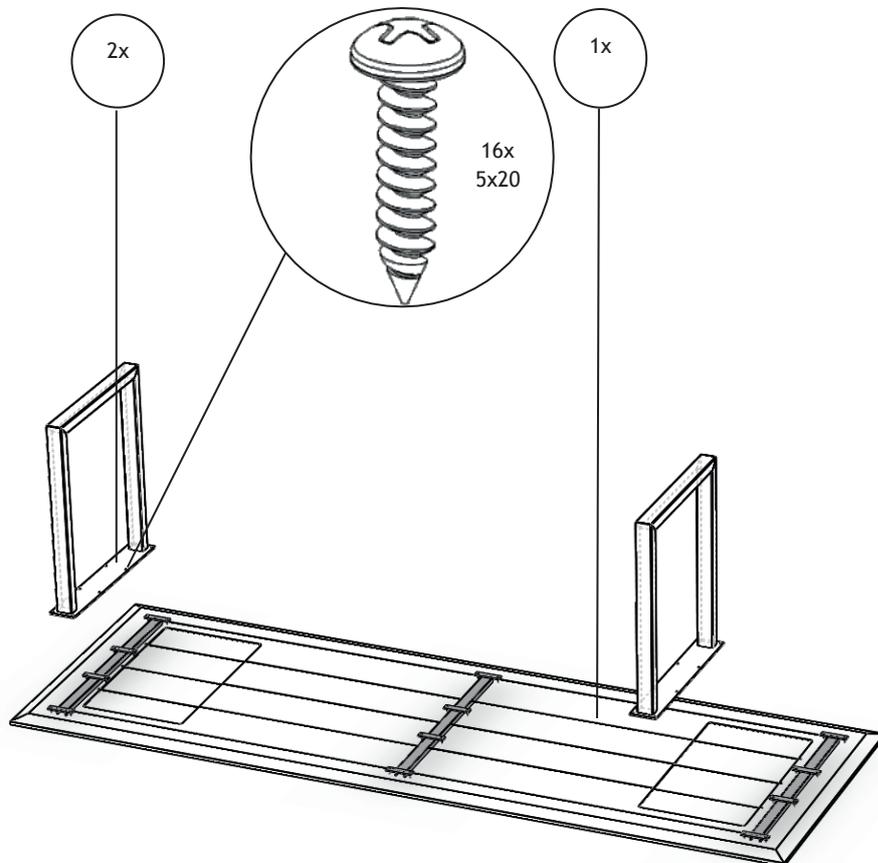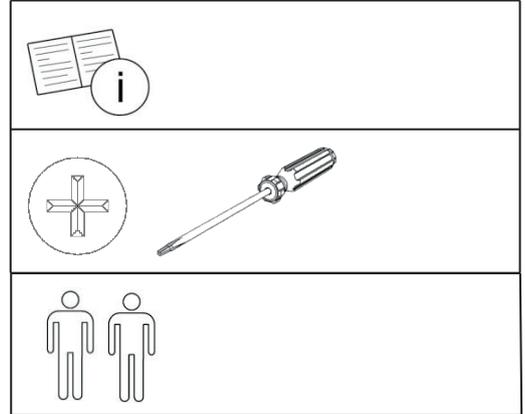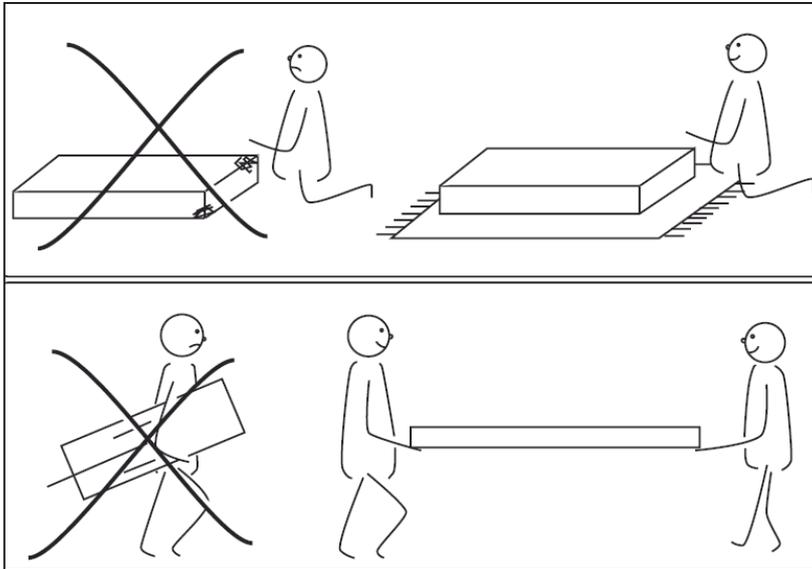


1.

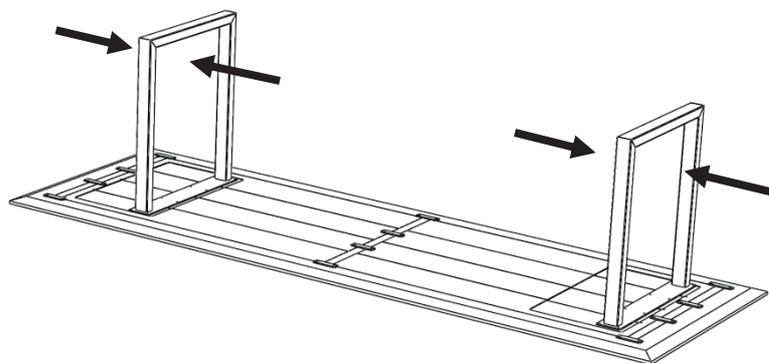

2.

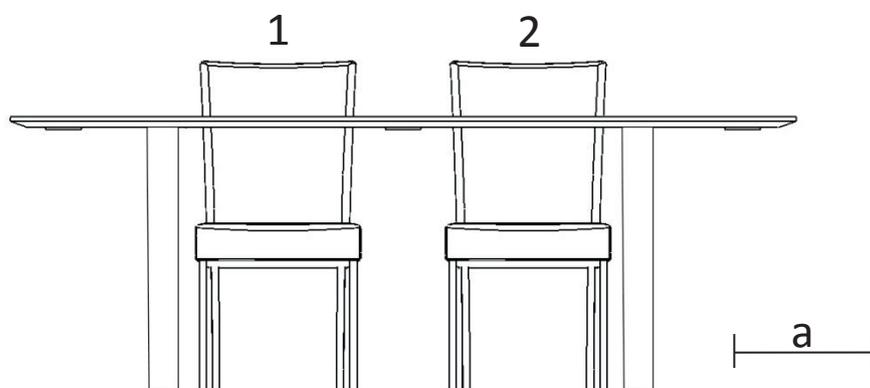

A

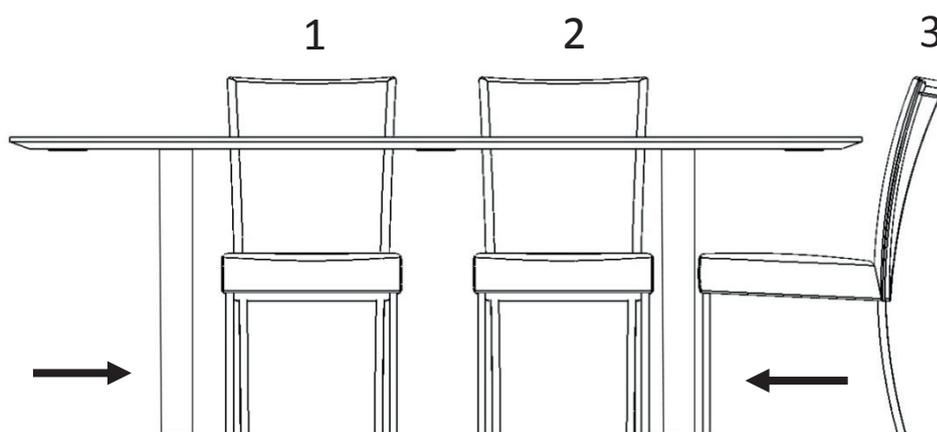


1


2


3

B

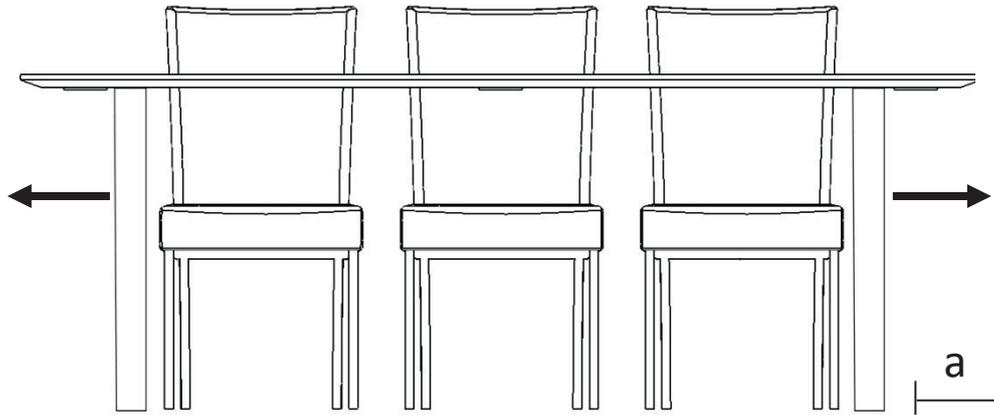

4.

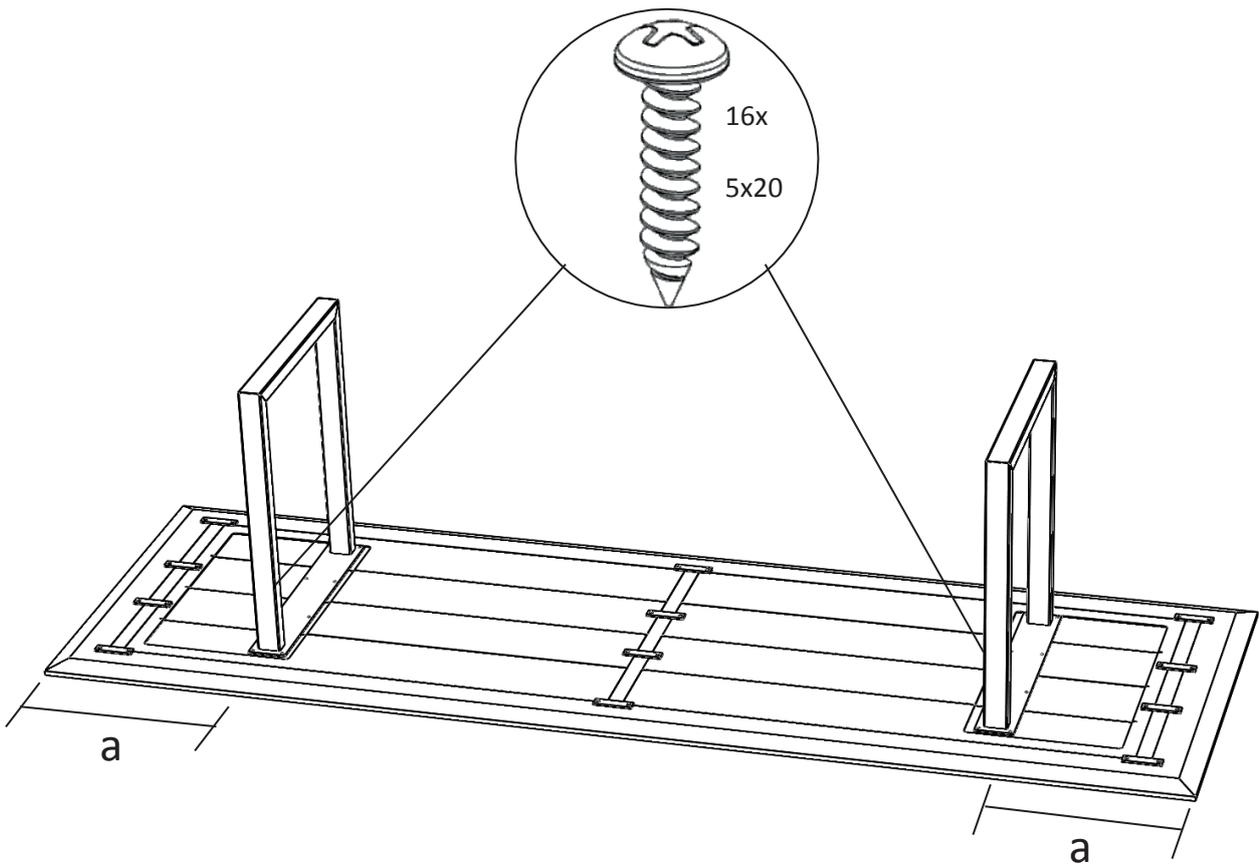

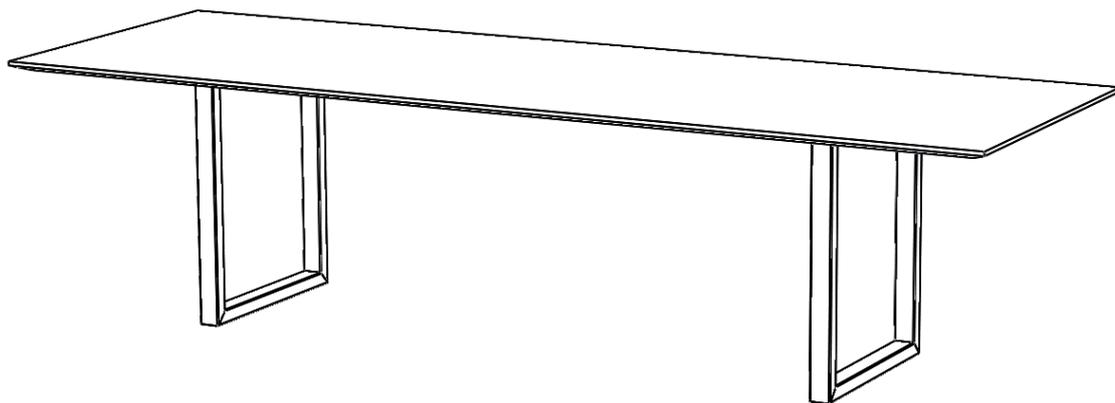


V2010

Keramik und Dekton

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation

Versie 2

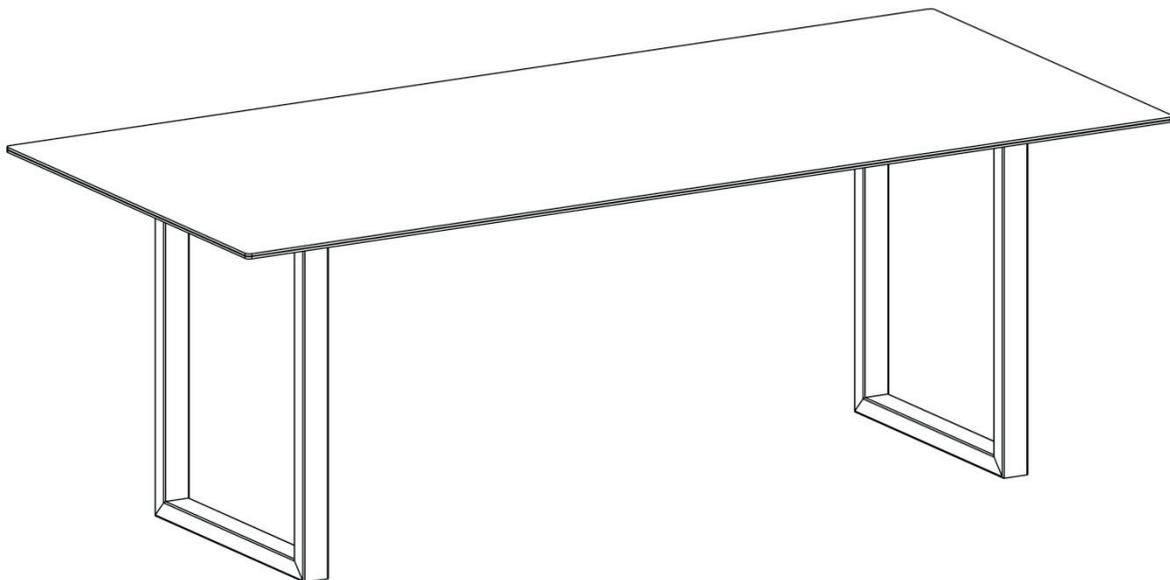



Let op! Door het eigengewicht en materiaaleigenschap kan een keramiek- of dektionblad breken bij oneigenlijk gebruik. De lange zijde van het blad mag bij montage niet doorhangen.

Til het keramiek- of dektionblad op aan de zijkant van het frame, til deze niet aan de hoeken van het blad.

De max. draagkracht aan het uiteinde van de plaat incl. onderstel bedraagt 10kg. Bij overschrijding ontstaat er breukgevaar.





Achtung! Durch das Eigengewicht und die Beschaffenheit der Keramik- oder Dektonplatte kann es bei Fehlanwendungen zum Bruch der Keramik- oder Dektonplatte kommen.

Beim Aufbau darf die Keramik- oder Dektonplatte längsseits nicht durchhängen.

Heben und tragen Sie daher die Keramik- oder Dektonplatte seitlich am Gestell und nicht an den Ecken.

Die max. Tragkraft am Ende der Keramik- oder Dektonplatte inkl. Tischgestell beträgt 10 kg. Wird diese überschritten, besteht Bruchgefahr.

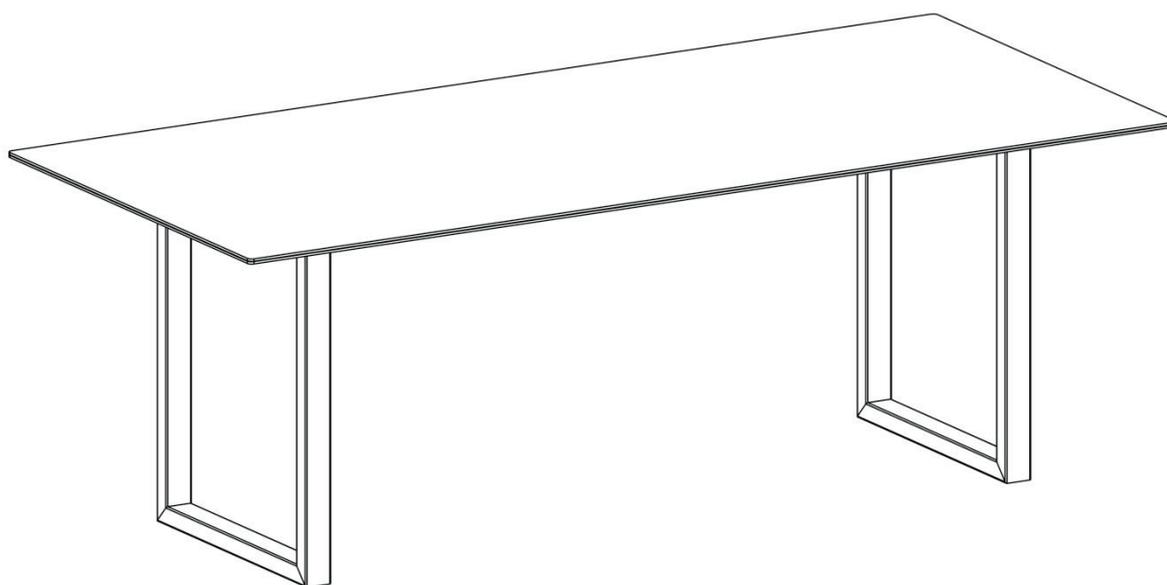

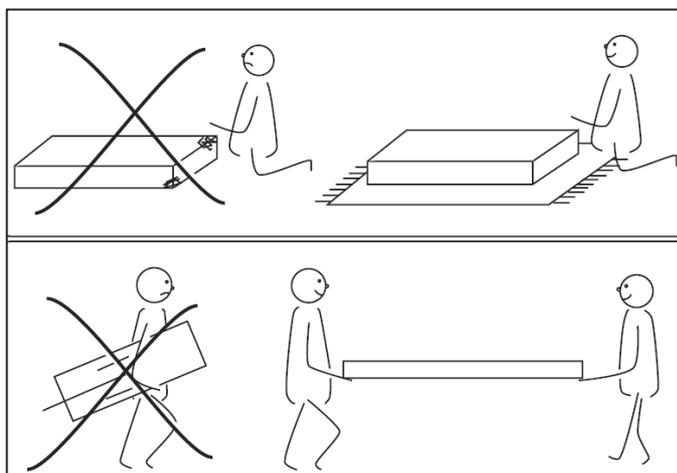


Musterring




4mm
Not included




6 x Ø35mm




1x Productpas
Produktpass

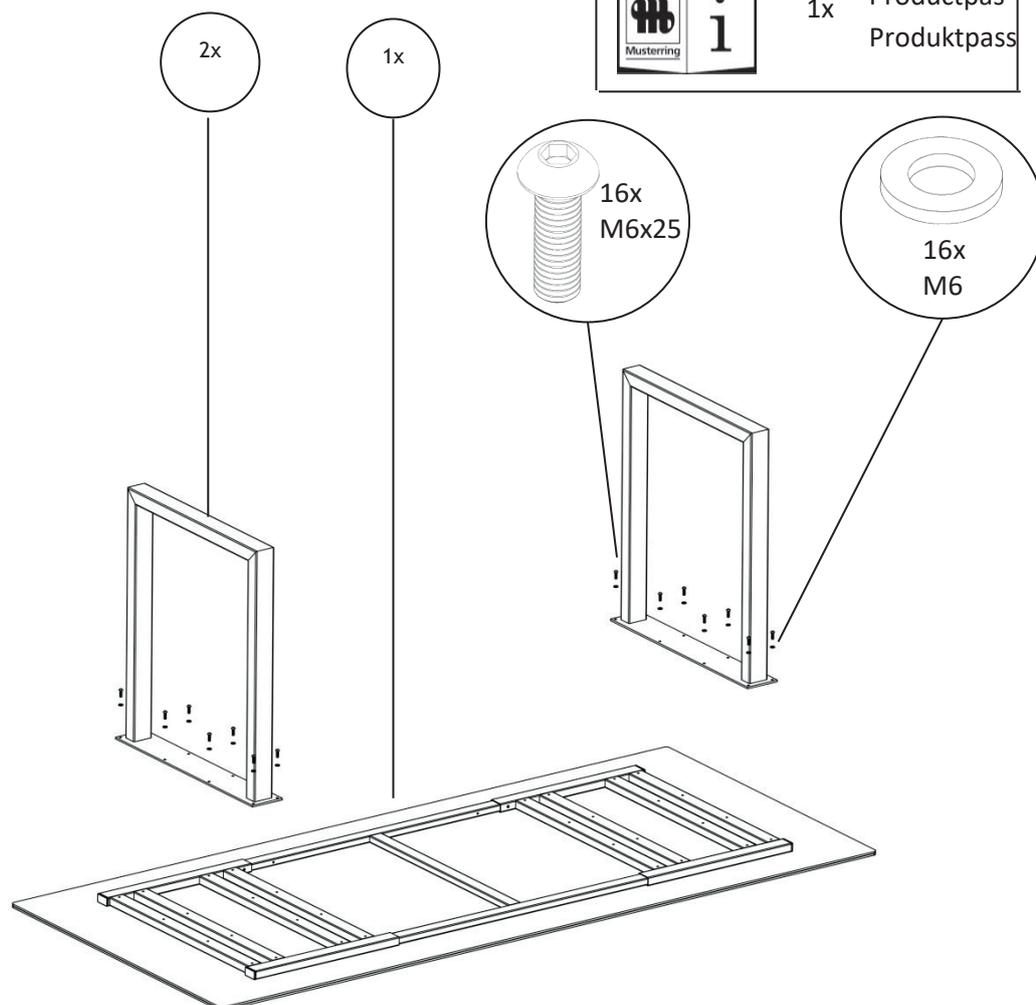

1a

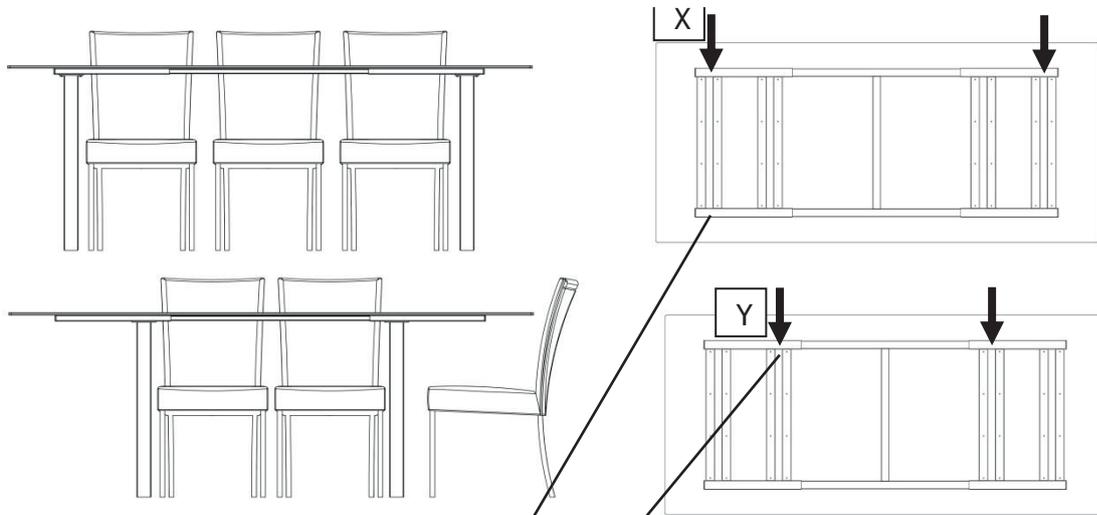


1b



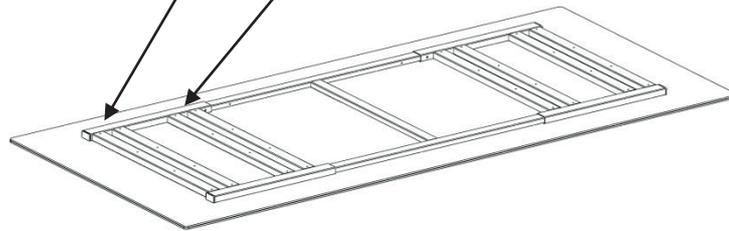


2.


X

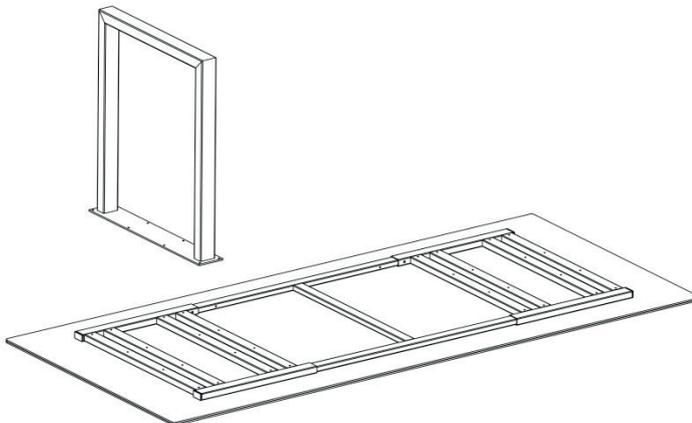

3.

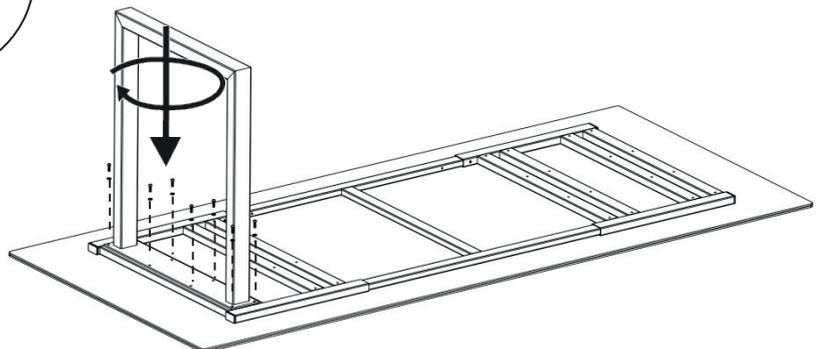




4. 2+3

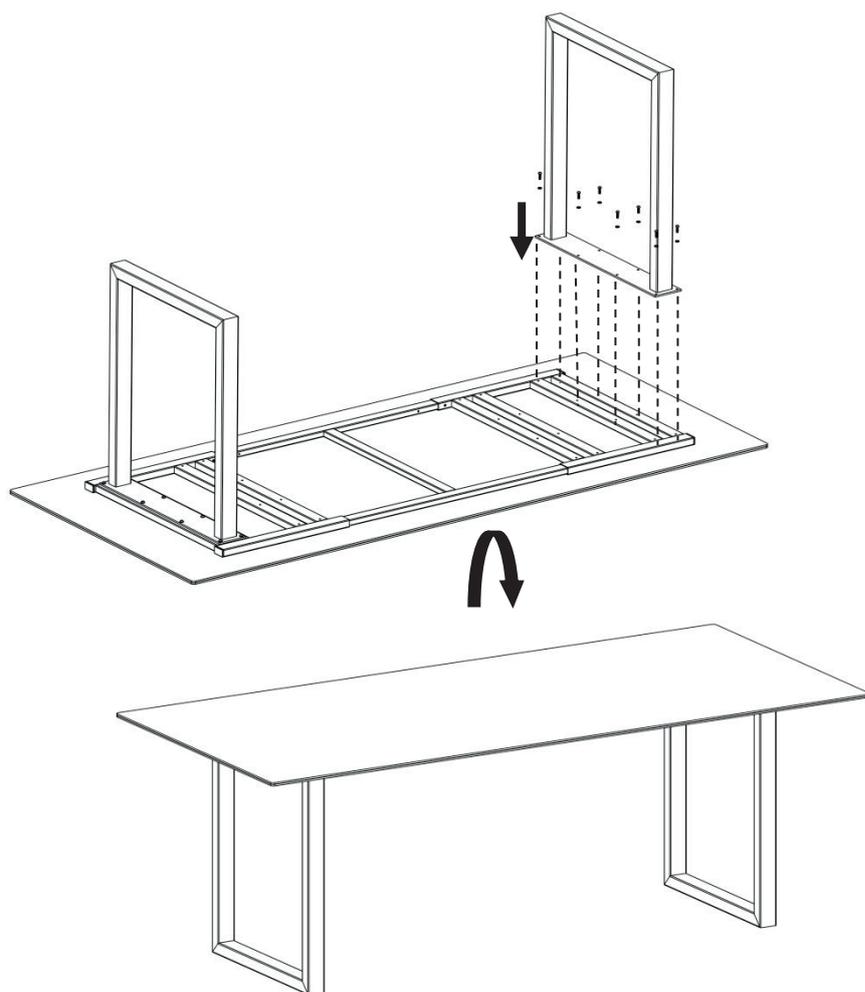

5.

≥ 200 cm (200+ cm)

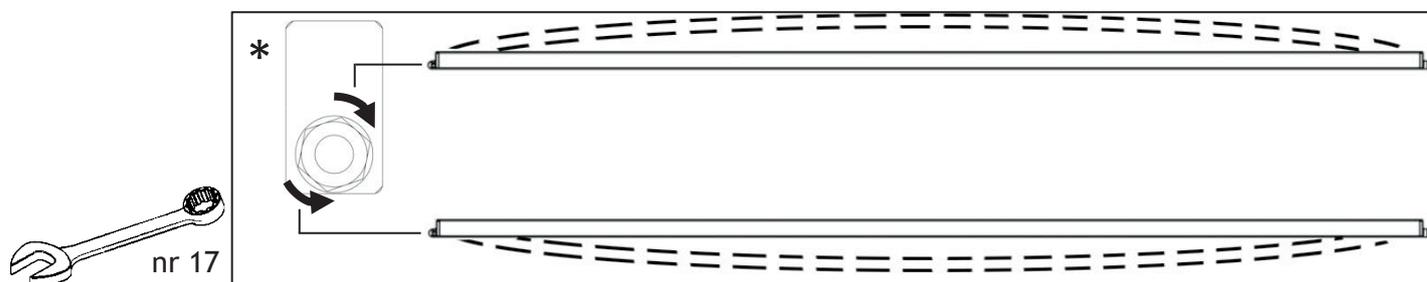
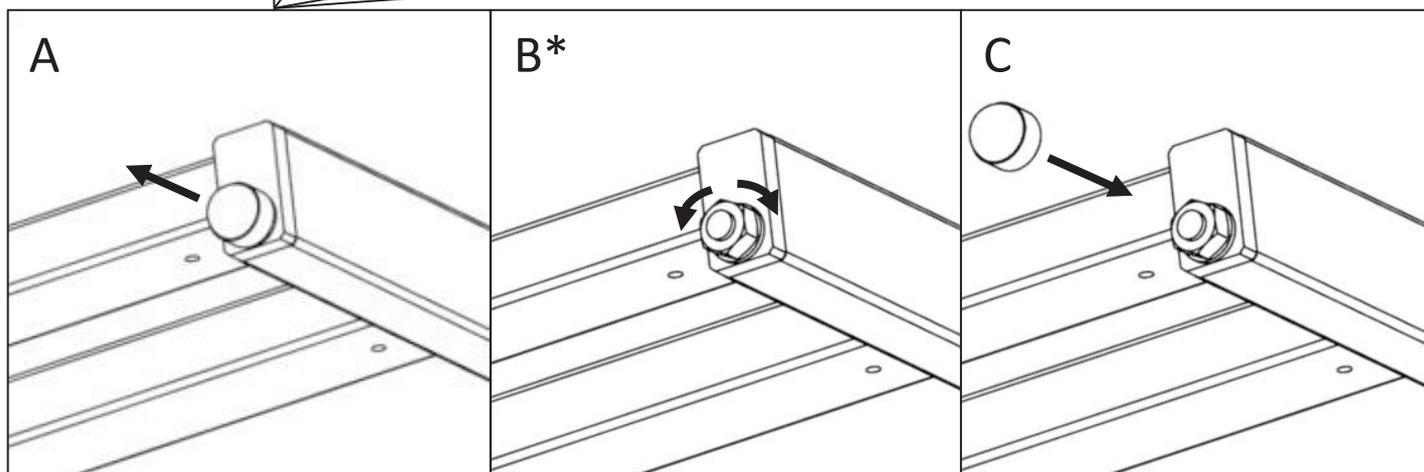
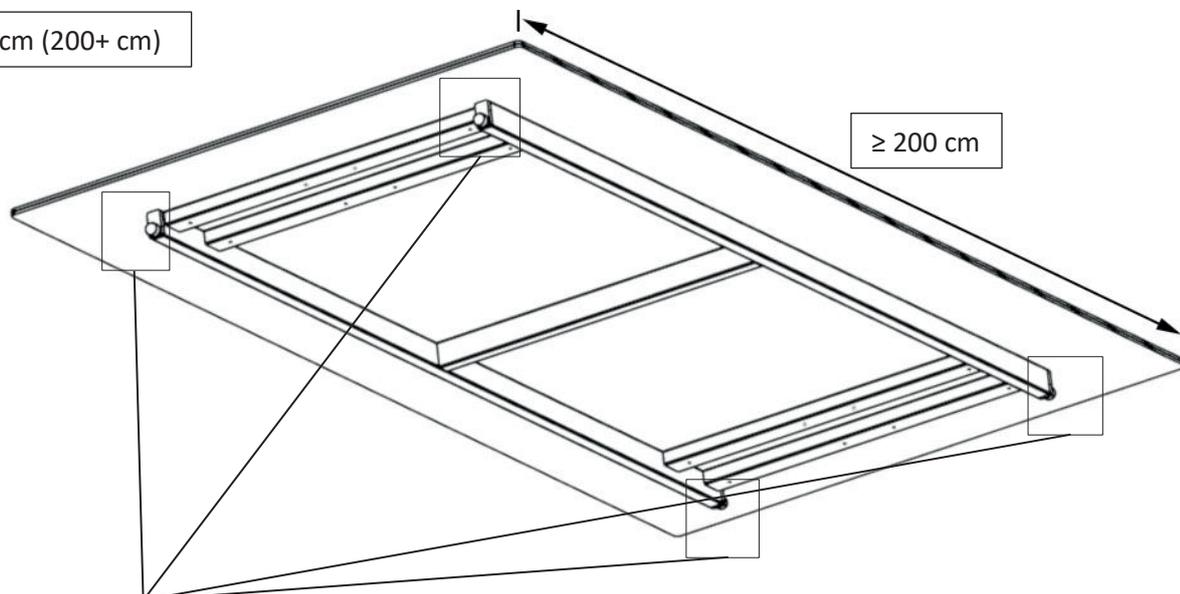


V2018


Handleiding
Instruction
Gebrauchsanweisung
Manuel d'utilisation

Versie 1






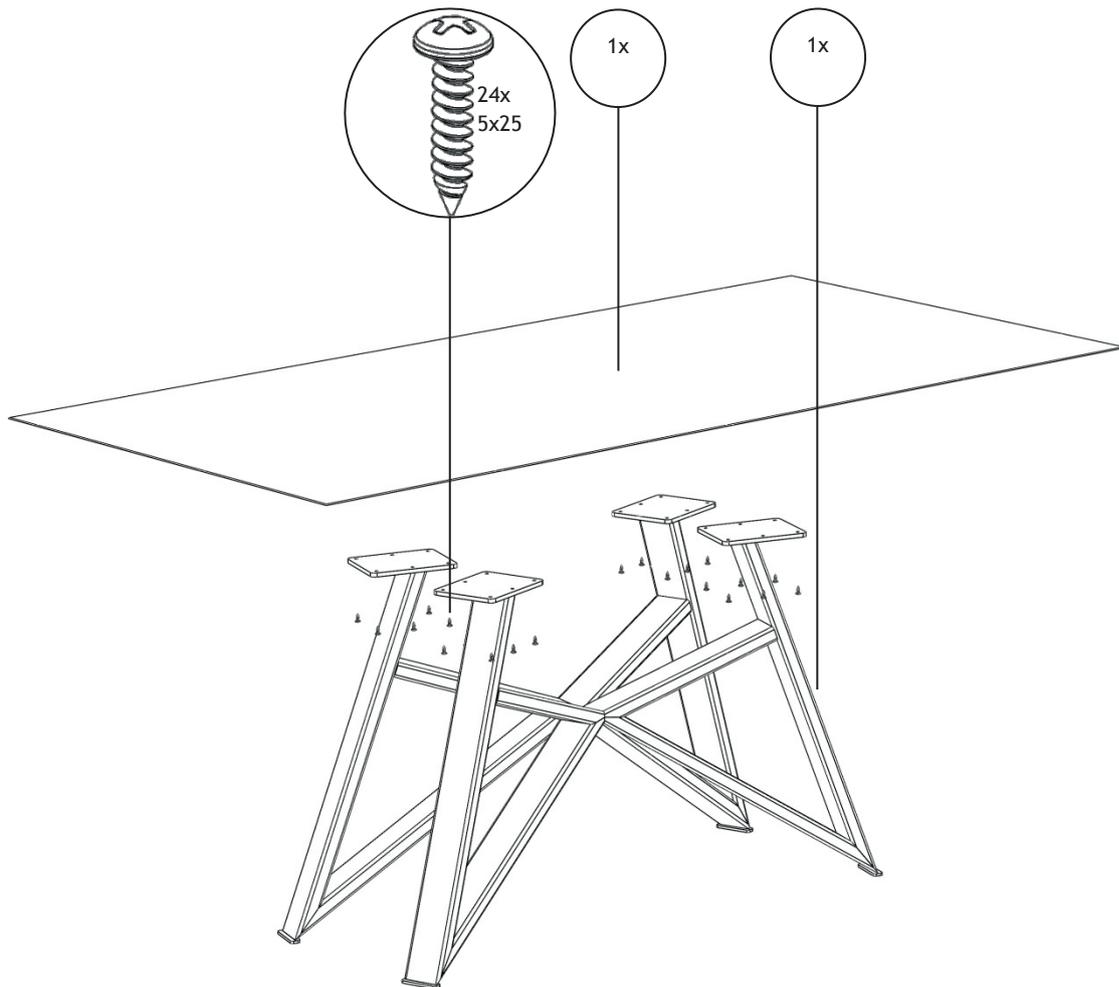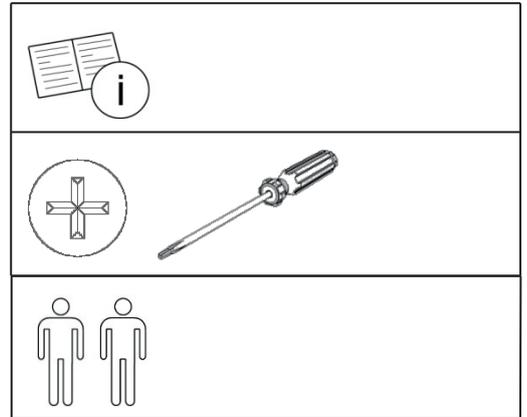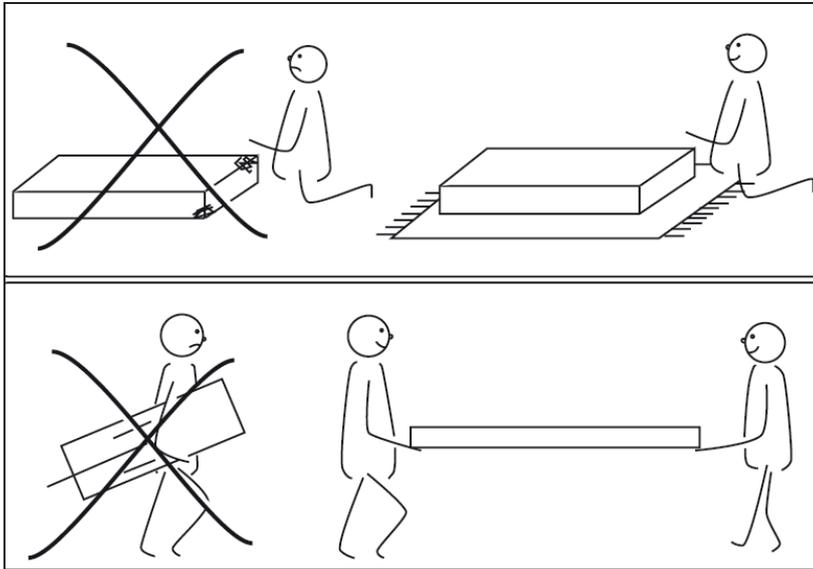



1.

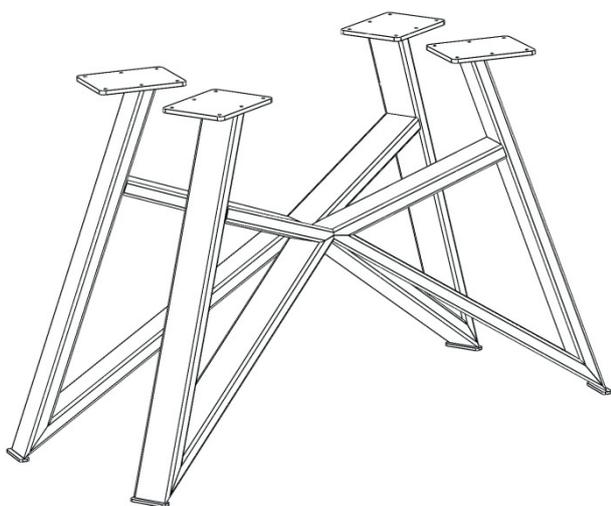

2.

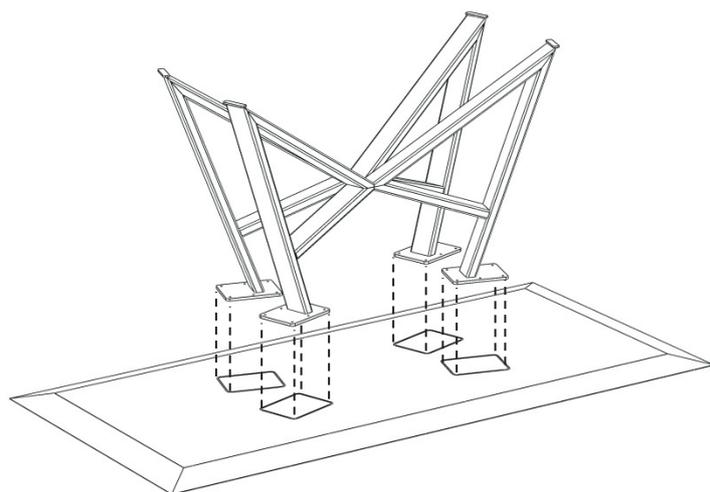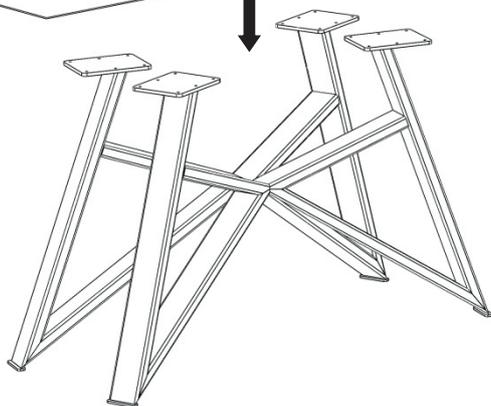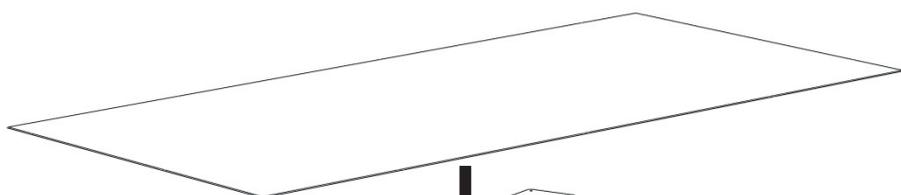


3.

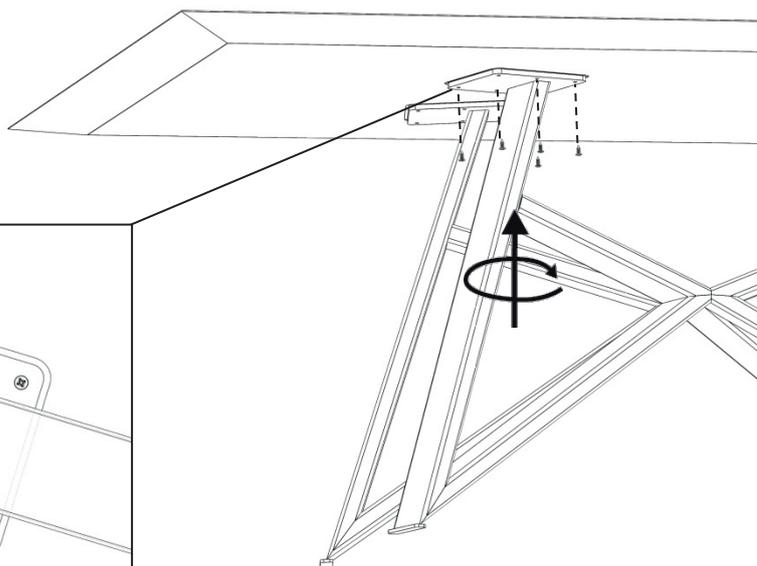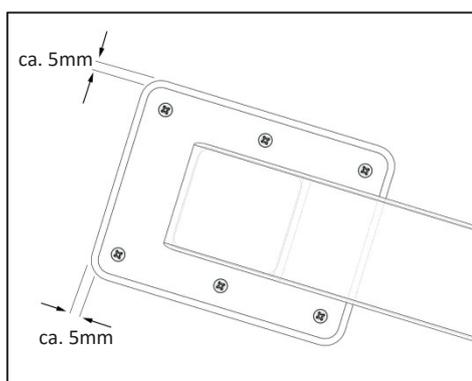

4.

3x 3

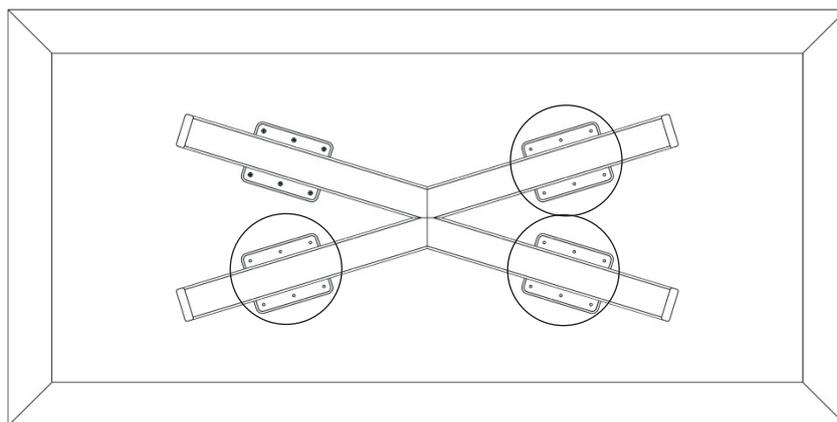

5.



V2018

Keramik und Dekton

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation

Versie 4





Let op! Door het eigengewicht en materiaaleigenschap kan een keramiek- of dektionblad breken bij oneigenlijk gebruik. De lange zijde van het blad mag bij montage niet doorhangen.

Til het keramiek- of dektionblad op aan de zijkant van het frame, til deze niet aan de hoeken van het blad.

De max. draagkracht aan het uiteinde van de plaat incl. onderstel bedraagt 10kg. Bij overschrijding ontstaat er breukgevaar.




Achtung! Durch das Eigengewicht und die Beschaffenheit der Keramik- oder Dektonplatte kann es bei Fehlanwendungen zum Bruch der Keramik- oder Dektonplatte kommen.

Beim Aufbau darf die Keramik- oder Dektonplatte längsseits nicht durchhängen.

Heben und tragen Sie daher die Keramik- oder Dektonplatte seitlich am Gestell und nicht an den Ecken.

Die max. Tragkraft am Ende der Keramik- oder Dektonplatte inkl. Tischgestell beträgt 10 kg. Wird diese überschritten, besteht Bruchgefahr.



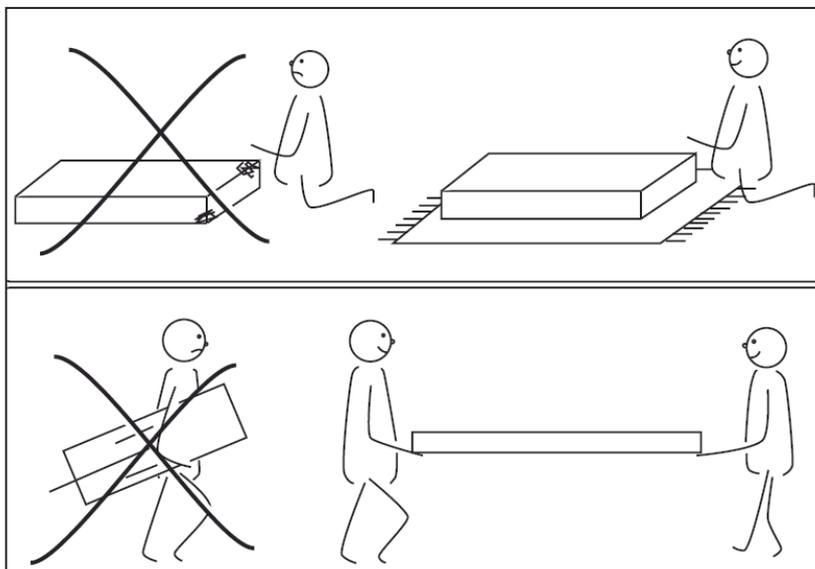

www.musterring.com




Not included

4 mm




1x


Productpas
Produktpass

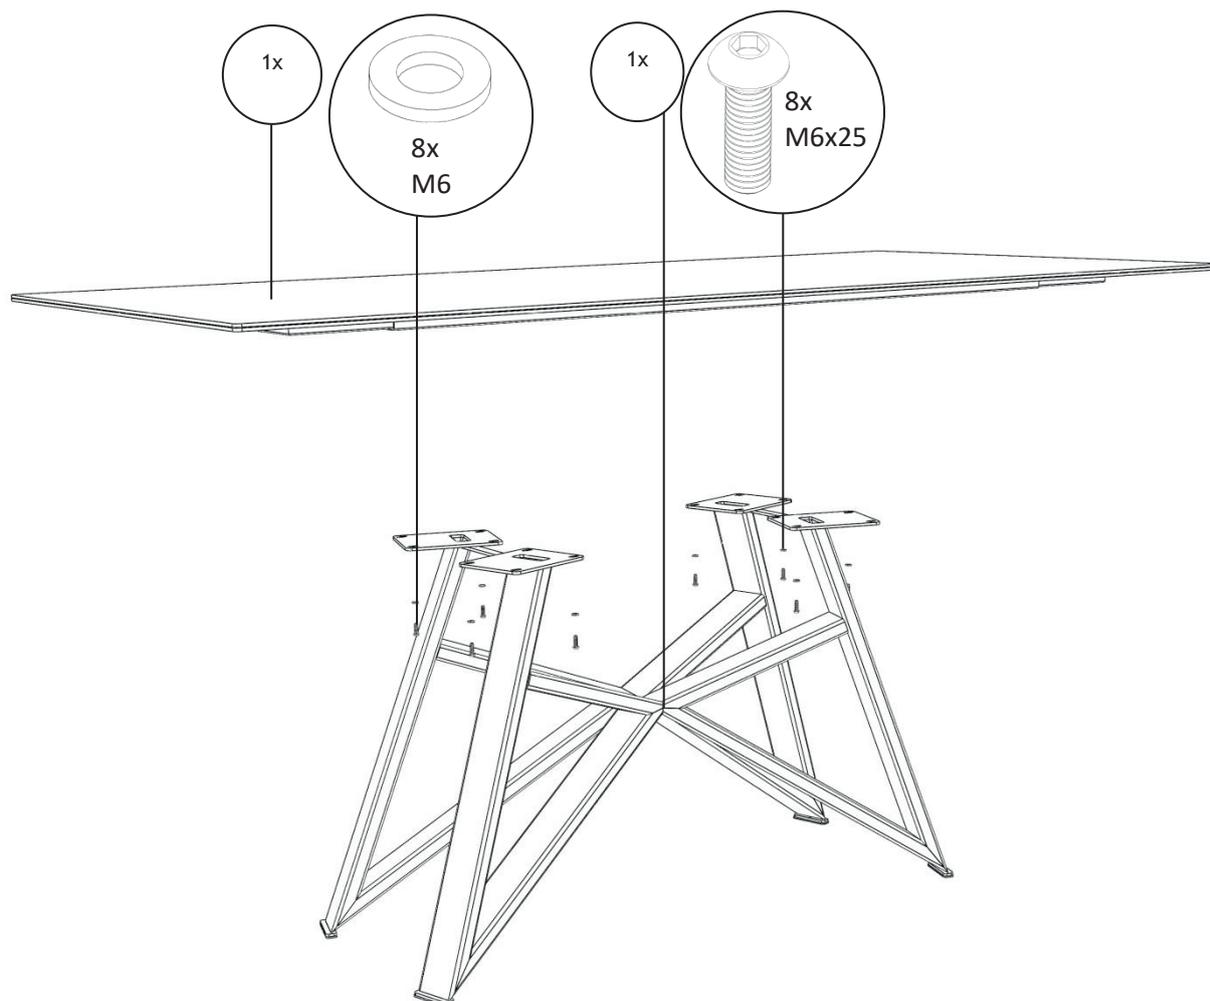





1.

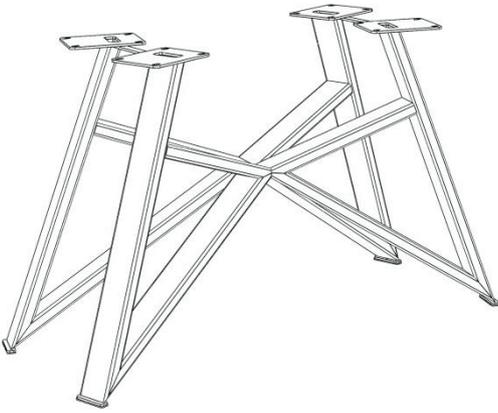


2.

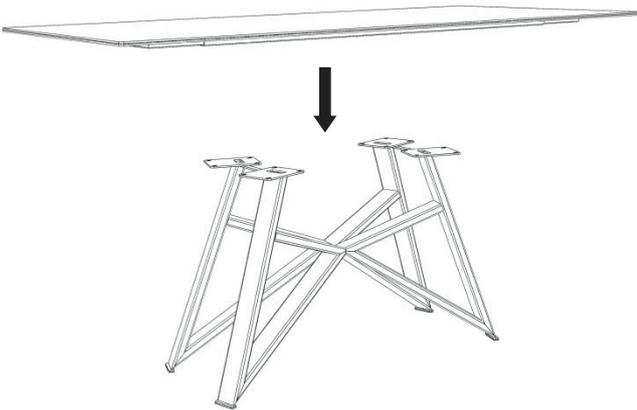

3.

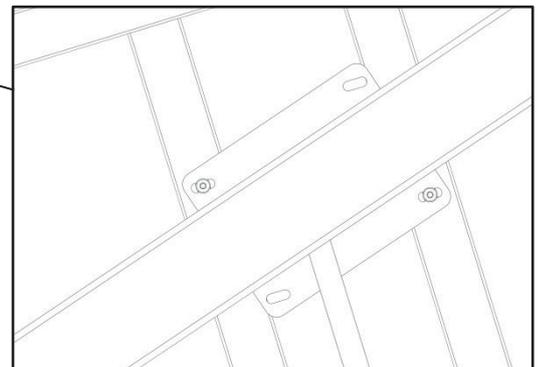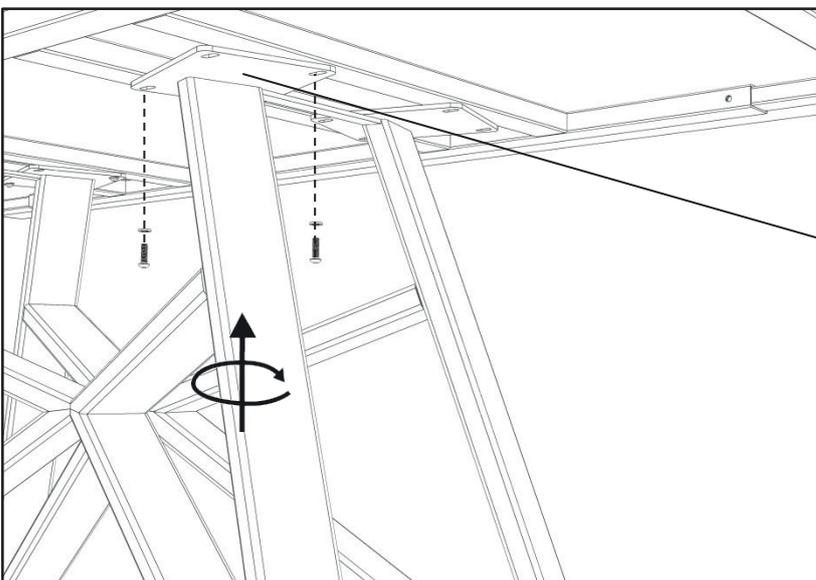

4. 3x 3

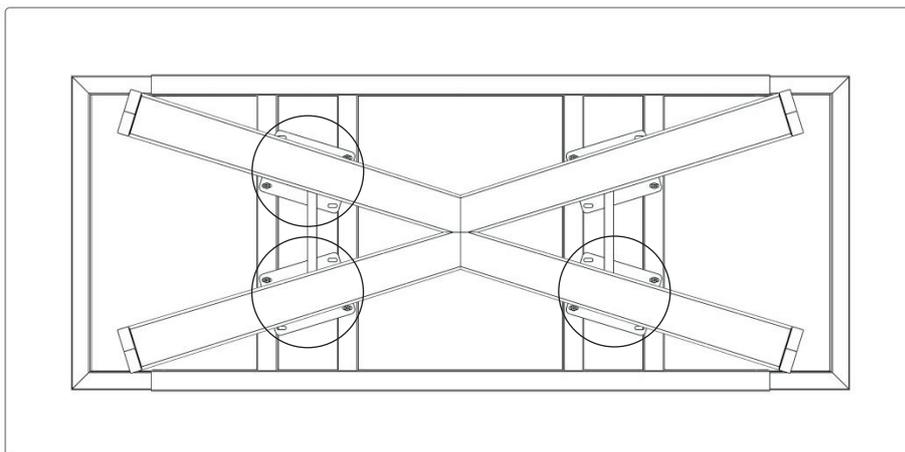

5.



6.

≥ 200 cm (200+ cm)

