

Musterring

HOLLY



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 17.02.2021)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com

oder unter der kostenlosen Beratungsnummer

+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;

wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Esstische mit fester Platte

Gestell: Kreuzfuß verdeht



Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal

Zwei Personen.

Montage

Wir empfehlen die Tischplatte so auf eine saubere Unterlage zu legen, dass die Unterseite nach oben zeigt. Auf der Unterseite ist eine Bohrung für das Untergestell gesetzt. An dieser Bohrung können Sie das Gestell ausrichten und mit den mitgelieferten SPAX-Schrauben an der Tischplatte befestigen.

Nach der Montage drehen Sie den Tisch um und stellen ihn auf Ihre Wunschposition hin.

Esstisch mit fester Platte

Gestell: Wangen ohne Steg



Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal

Zwei Personen.

Montage Tischplatte mit Untergestell


Wir empfehlen die Tischplatte so auf eine saubere Unterlage zu legen, dass die Unterseite nach oben zeigt. Die Unterseite ist mit vormontierten Verbindungsmuffen versehen. Dadurch können Sie das Gestell mit den mitgelieferten Schrauben an die Tischplatte erst lose eindrehen. Anschließend alle leicht eingedrehten Schrauben fest anziehen.

Nach der Montage drehen Sie den Tisch um und stellen ihn auf Ihre Wunschposition hin.

Esstisch mit Auszugsfunktion (Synchronauszug)

Gestell: Wangen mit Steg

Gestell: Kreuzfuß verdeht




Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert.


Aufbaupersonal

Zwei Personen.




Montage Untergestell Wangen

Stahlwangen und Steg mit den Flachkopfschrauben verbinden. Schrauben nur lose anziehen.




Flachkopfschraube
M6 x 20

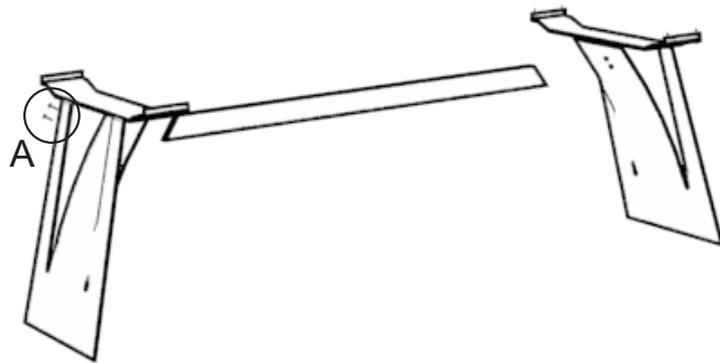

Montage Untergestell Kreuzfuß verdreht

Das Untergestell Kreuzfuß verdreht wird montiert geliefert. Die weitere Montage des Tisches siehe unten
Montage Aufbau auf das Untergestell.


Montage Aufbau auf das Untergestell

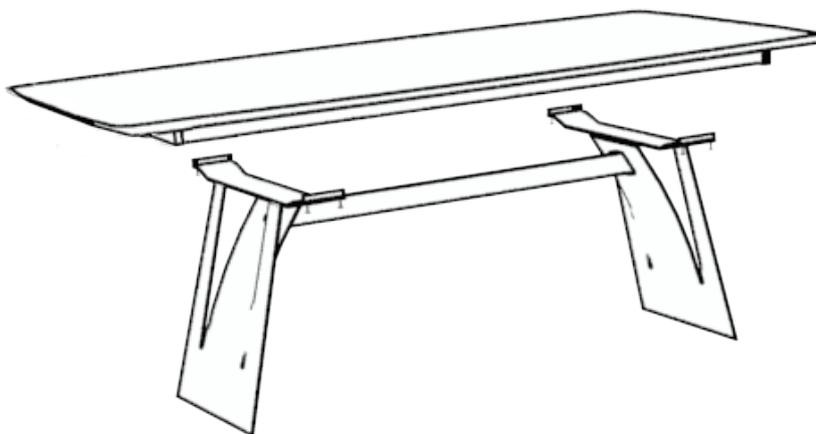


Aufbau Mittig auf das Untergestell plazieren.
Die mitgelieferten Innensechskantschrauben erst lose eindrehen.
Danach fest anziehen.


Sicherung ausbauen

Position der Sicherung unter der Platte

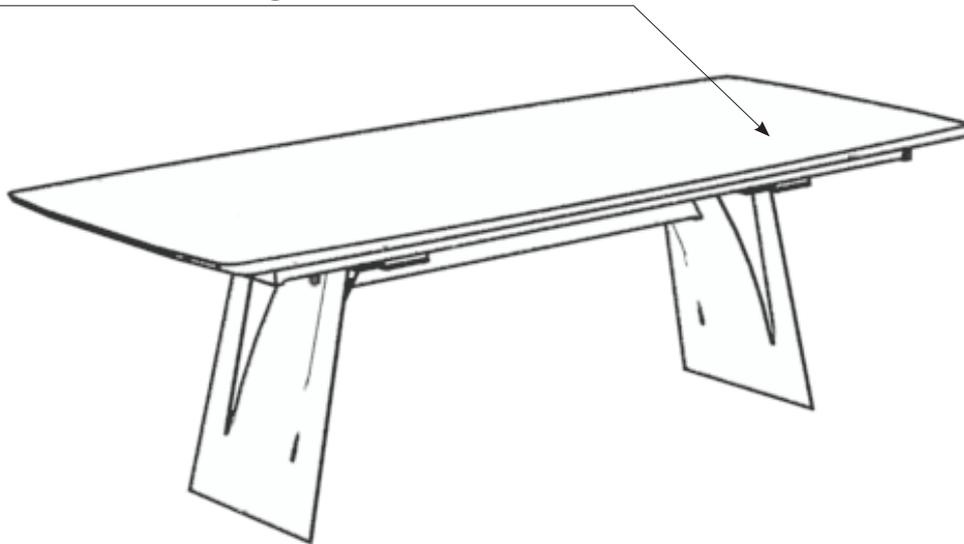


Transportsicherung

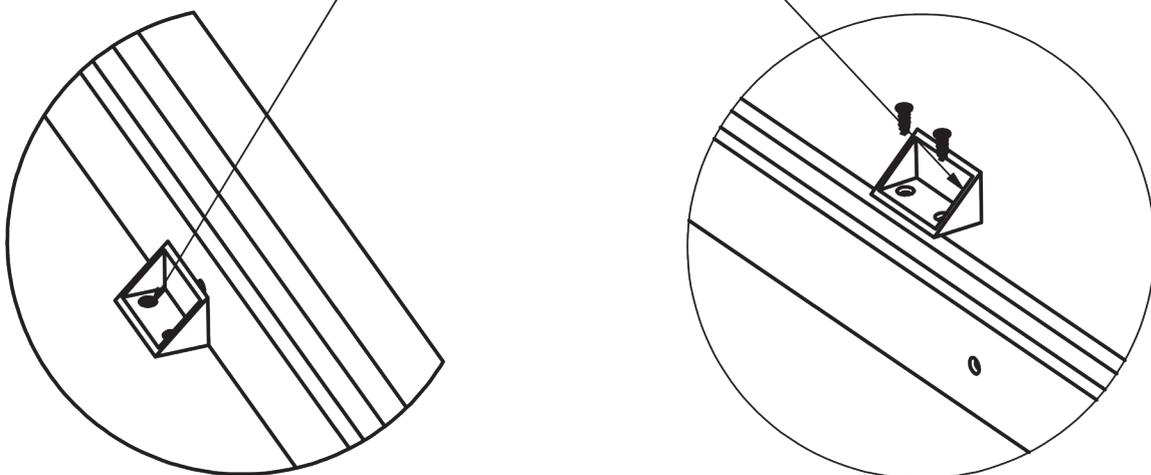




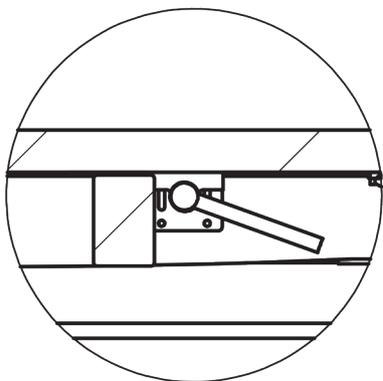


geschlossen



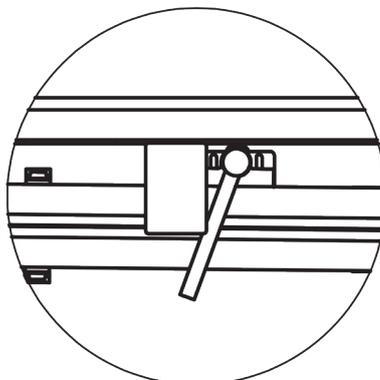


offen


Wichtig - beim betätigen der Falteinlage muß der Verschußhebel in der Position offen stehen.

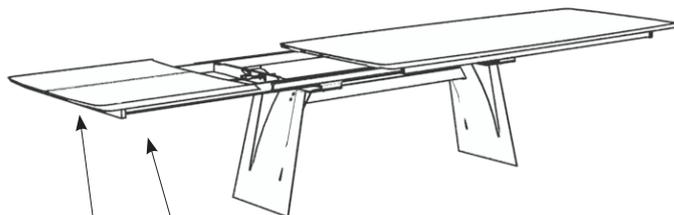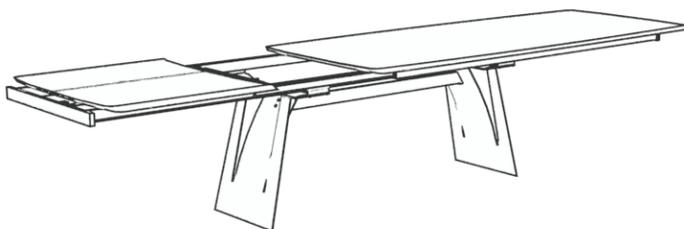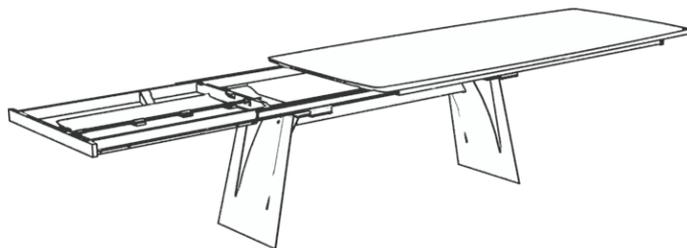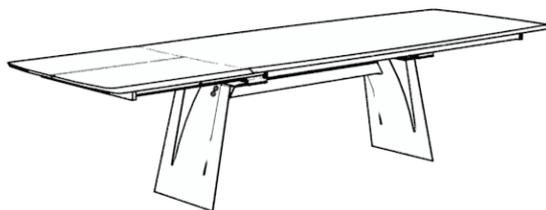

Beim zurückziehen der Falteinlagen müssen die Kunststoffnasen in der Quertraverse einrasten.

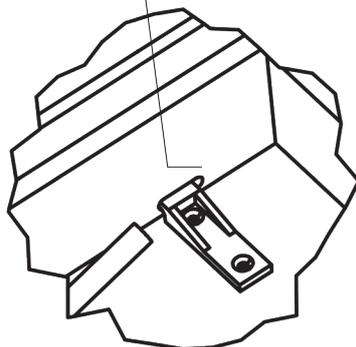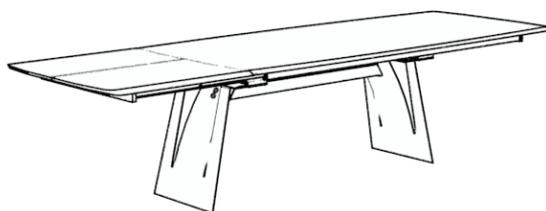

Nachjustieren der Quertraverse wenn die Falteinlagen nicht bündig mit der Hauptplatte liegen.

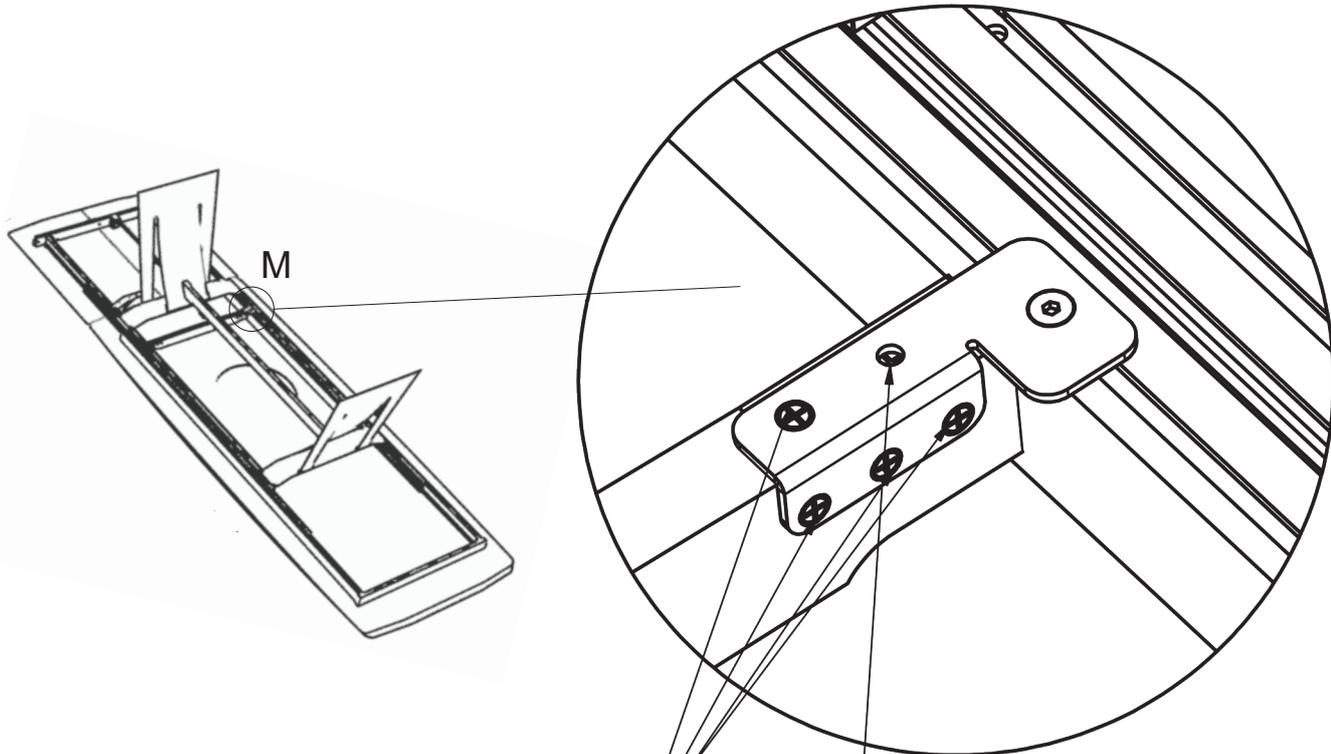



Step 1: Diese 4 Schrauben lösen

Step 2: Durch ein oder ausdrehen
kann die Höhe der Quertraverse
nachjustiert werden.


Step 3: alle Schrauben die in Step 1 gelöst wurden wieder anziehen.

- Step 1: M8 Mutter leicht lösen
- Step 2: Verschlußstange neu ausrichten
- Step 3: M8 Mutter wieder anziehen

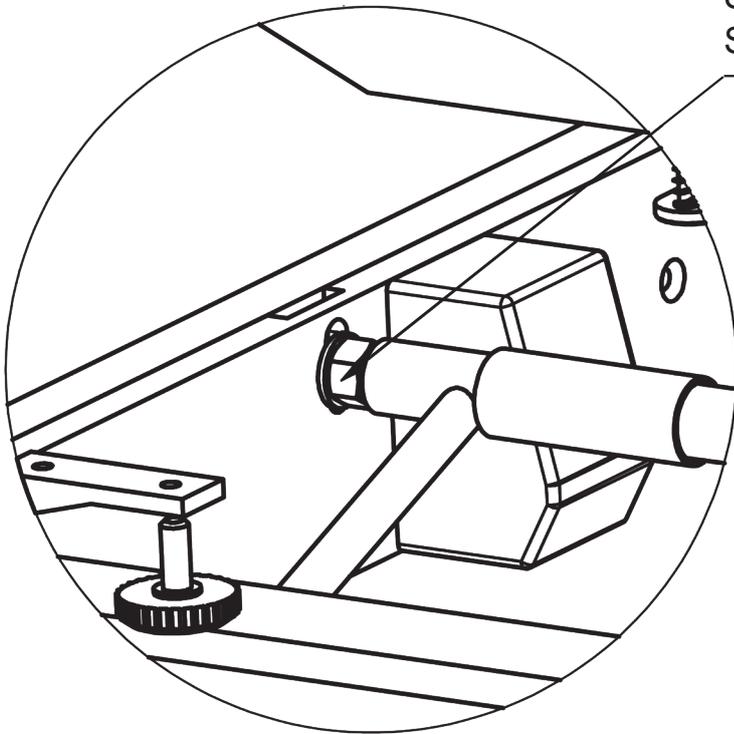

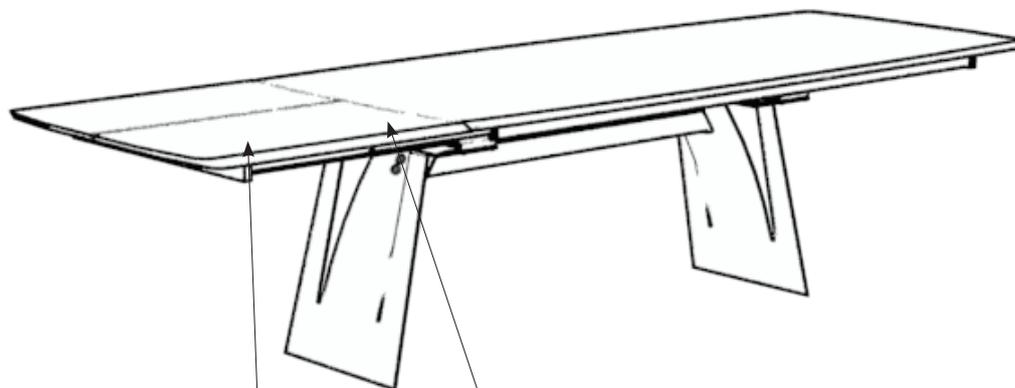

Position der Stellschrauben

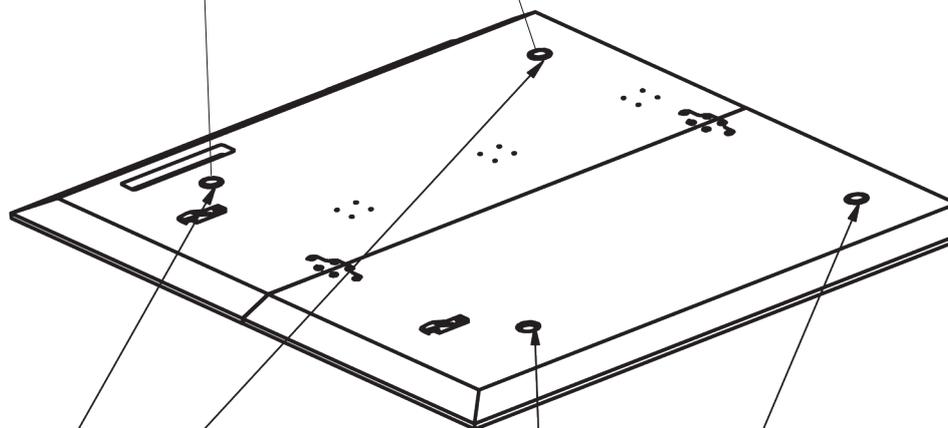

Durch eindrehen oder ausdrehen
kann die seitliche Höhe der
Falteinlage angepasst werden.